Katalog

Prothetik

VERSION: 16.07.2025

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 |Fax: 09122 8870729
E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

Inhaltsübersicht

1. Liner und Kniekappen
2. Ventile
3. Locks und Verschiebeadapter
4. Click Drehverschlüsse
5. Modularteile
6. Xtend Connect Prime
7. Prothesenfüße
8. Kniegelenke
9. Kinderpassteile
10. Anziehhilfe und Stumpfstrümpfe
11. Keasy und Kosmetiken
12. Amparo
13. Comfit AFO
14. Hylton Kompressionsorthesen
15. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse
16. Tamarack

Liner Übersicht

Gel Liner

Produktname	**Pro-Fit**	**Easy**	**Extreme**
Info	**Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm.**		
OS – Transfemoral	**Ja**	**Ja**	**Ja**
US - Transtibial	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Eigenschaft	**Weißes hautfreundliches Gel**	**Mit Antioxydanzien**	**Exzellente Haftung**
Material	**Gel**	**Gel**	**Gel**
Profil	**6 mm**	**6/3 mm, 3 mm & 6 mm**	**3 mm & 6 mm**

Produktname	**Superior Performance**	**Anterior Posterior Tapered**	**VitaGel**
Info	**Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm.**		**Keine Matrix**
Eigenschaft	**GripGel, für gesundes Hautgewebe**	**High Density Gel, für den Wechsel von Silikon- auf Gel-Liner**	**Hautpflegendes Mineralöl**
OS – Transfemoral	**Ja**	**Ja**	**Ja**
US - Transtibial	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Material	**Gel**	**Gel**	**Gel**
Profil	**3 mm & 6 mm**	**6/3 mm**	**6/3 mm & 6 mm**

Liner Übersicht

Silikon Liner

Produktname	**Dekulife Comfort**	**ADAPT**	**SoftSil**
Info	**Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm.**		
OS - Transfemoral	**Nein**	**Ja**	**Ja**
US - Transtibial	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Eigenschaft	**Innenseite weiß**	**Mit Antioxydanzien**	**Innenseite weiß**
Material	**Silikon**	**Silikon**	**Silikon**
Profil	**3 mm**	**6/3 mm, 3 mm & 6 mm**	**3 mm**

Produktname	**UltraSeal**	**Parasil**
Info	**Keine Matrix**	**Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm.**
OS – Transfemoral	**Ja**	**Ja**
US – Transtibial	**Ja**	**Ja**
Eigenschaft	**Innenseite weiß**	**Mit Gleitbeschichtung**
Material	**Silikon**	**Silikon**
Profil	**3 mm**	**3 mm**

1. Liner und Kniekappe

Pro-Fit Liner mit OptiGel

Der Pro-Fit Liner wurde entwickelt, um Amputierten ein unvergleichliches Ausmaß an Komfort und Kontrolle zu bieten. Mit der herausragenden Anpassungsfähigkeit an die Form des Stumpfs, die durch die OptiGel-Technologie gewährleistet wird, bietet der Pro-Fit einen sicheren und passgenauen Sitz am Stumpf, der die Kontrolle, Komfort und Sicherheit für den Benutzer erhöht und damit das Vertrauen in die alltäglichen Aktivitäten stärkt.

Pro-Fit wird mit OptiGel hergestellt, einem speziellen weißen Gel von ALPS®, das die Anpassungsfähigkeit der Prothese an die Form des Stumpfs verbessert und einen optimalen Sitz garantiert. Das hochwertige graue Gewebe zeichnet sich durch seine geringe Längsdehnung aus, die den Längshub wirksam minimiert. Bei der Version mit distalem Anschluss garantieren das optimierte distale Ende und eine innovative U-förmige Matrix für zusätzliche Stabilität.

Pro-Fit Liner mit Pin

Artikelnummer	**Größe / Wandstärke**	**Umfang** (6 cm über Stumpfende)
PY34620P	20 / 6 mm	20 – 23 cm
PY34624P	24 / 6 mm	24 – 25 cm
PY34626P	26 / 6 mm	26 – 27 cm
PY34628P	28 / 6 mm	28 – 31 cm
PY34632P	32 / 6 mm	32 – 37 cm
PY34638P	38 / 6 mm	38 – 43 cm
PY34644P	44 / 6 mm	44 – 53 cm

Pro-Fit Liner ohne Pin

Artikelnummer	**Größe / Wandstärke**	**Umfang** (6 cm über Stumpfende)
PY35620C	20 / 6 mm	20 – 23 cm
PY35624C	24 / 6 mm	24 – 25 cm
PY35626C	26 / 6 mm	26 – 27 cm
PY35628C	28 / 6 mm	28 – 31 cm
PY35632C	32 / 6 mm	32 – 37 cm
PY35638C	38 / 6 mm	38 – 43 cm
PY35644C	44 / 6 mm	44 – 53 cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Pro-VitaGel Liner

Die Liner **mit Pinanschluss** gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

a) Wandstärke 6 mm anterior und 3 mm posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY26320S	Small	18 – 20 cm
PY26320M	Medium	20 – 24 cm
PY26324M1	Medium+	24 – 28 cm
PY26328L	Large	28 – 34 cm
PY26334L1	Large+	34 – 40 cm

b) In 6 mm gleichmäßige Wandstärke – wenn Beugehilfe nicht erforderlich und Sie eine gute Polsterung rundum wünschen. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY26624M1	Medium+	24 – 28 cm
PY26628L	Large	28 – 34 cm
PY26634L1	Large+	34 – 40 cm

Die Liner **ohne Pinanschluss** gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

a) Wandstärke 6 mm anterior und 3 mm posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY16318	Small	18 – 20 cm
PY16320	Medium	20 – 24 cm
PY16324	Medium+	24 – 28 cm
PY16328	Large	28 – 34 cm
PY16334	Large+	34 – 40 cm

b) In 6 mm gleichmäßige Wandstärke – wenn Beugehilfe nicht erforderlich und Sie eine gute Polsterung rundum wünschen. Farbe: Grau

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY16024M1	Medium+	24 – 28 cm
PY16028L	Large	28 – 34 cm
PY16034L1	Large+	34 – 38 cm

Hinweis: Liner in anderen Ausführungen auf Anfrage

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Superior Performance Liner

Superior Performance Liner 3mm **ohne Pinanschluss**

Artikelnummer	Beschreibung
PY3SPDT203	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3SPDT243	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3SPDT263	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3SPDT283	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3SPDT323	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm
PY3SPDT353	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm
PY3SPDT383	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm
PY3SPDT443	SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm

Superior Performance Liner 3mm **mit Pinanschluss**

Artikelnummer	Beschreibung
PY3SPFR203	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3SPFR243	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3SPFR263	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3SPFR283	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3SPFR323	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm
PY3SPFR353	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm
PY3SPFR383	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm
PY3SPFR443	SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Anterior Posterior Tapered Liner

Anterior Posterior Tapered Liner 6/3mm **ohne Pinanschluss**

Artikelnummer	Beschreibung
PY3APFRTP20	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3APFRTP24	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3APFRTP26	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3APFRTP28	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3APFRTP32	Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm

Anterior Posterior Tapered Liner 6/3mm **mit Pinanschluss**

Artikelnummer	Beschreibung
PY3APDTTP20	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm
PY3APDTTP24	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm
PY3APDTTP26	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm
PY3APDTTP28	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm
PY3APDTTP32	Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

ALPS Easy-Liner

Easy-Liner **mit Pinanschluss**, Wandstärke 6/3, 10cm Matrix

Artikelnummer	Beschreibung
PY306316P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 16-19 cm Umfang
PY306320P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 20-23 cm Umfang
PY306324P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 24-25 cm Umfang
PY306326P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 26-27 cm Umfang
PY306328P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 28-31 cm Umfang
PY306332P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 32-37 cm Umfang
PY306338P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 38-43 cm Umfang
PY306344P	Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 44-52 cm Umfang

Easy-Liner **ohne Pinanschluss**, Wandstärke 6/3

Artikelnummer	Beschreibung
PY316316C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 16-19 cm Umfang
PY316320C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 20-23 cm Umfang
PY316324C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 24-25 cm Umfang
PY316326C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 26-27 cm Umfang
PY316328C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 28-31 cm Umfang
PY316332C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 32-37 cm Umfang
PY316338C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 38-43 cm Umfang
PY316344C	Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 44-52 cm Umfang

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Dekulife Comfort Silikon Liner

Die Liner **ohne Pinanschluss** gibt es in den Wandstärken:3mm

Besondere Merkmale: Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug

- weißes, hautfreundliches medical grade Silikon
- nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- nahtfreies Außengewebe zur Druckstellenverhinderung
- hohe Elastizität des Außengewebes
- geringe Faltenbildung durch elastische Außengewebe, vor allem im Kniekehlenbereich
- gut kürzbar, keine Laufmaschenbildung

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY420160	16	16-18cm
PY420180	18	18-20cm
PY420200	20	20-21cm
PY420235	23,5	23,5-25cm
PY420250	25	25-26,5cm
PY420265	26,5	26,5-28cm
PY420280	28	28-30cm
PY420300	30	30-32cm
PY420320	32	32-34cm
PY420340	34	34-36cm
PY420360	36	36-38cm
PY420380	38	38-40cm
PY420400	40	40-42cm
PY420420	42	42-45cm
PY420450	45	45-48cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Dekulife Comfort Silikon Liner

Die Liner **mit Pinanschluss** gibt es in den Wandstärken:3mm

Besondere Merkmale: Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug

- weißes, hautfreundliches medical grade Silikon
- nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- nahtfreies Außengewebe zur Druckstellenverhinderung
- hohe Elastizität des Außengewebes
- geringe Faltenbildung durch elastische Außengewebe, vor allem im Kniekehlenbereich
- geringer Längshub durch 10cm Matrix
- gut kürzbar, keine Laufmaschenbildung

Artikelnummer	Größe	Umfang
PY40160	16	16-18cm
PY40180	18	18-20cm
PY40200	20	20-21cm
PY40235	23,5	23,5-25cm
PY40250	25	25-26,5cm
PY40265	26,5	26,5-28cm
PY40280	28	28-30cm
PY40300	30	30-32cm
PY40320	32	32-34cm
PY40340	34	34-36cm
PY40360	36	36-38cm
PY40380	38	38-40cm
PY40400	40	40-42cm
PY40420	42	42-45cm
PY40450	45	45-48cm

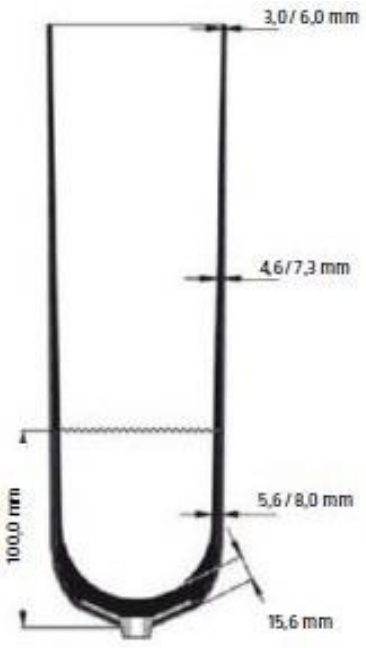

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Silikon „Gleit“ Unterschenkelliner

Silikon „Gleit“ Unterschenkelliner **mit Pin** ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S310-18	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 18
PP1S310-20	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 20
PP1S310-22	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 22
PP1S310-23	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 23,5
PP1S310-25	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 25
PP1S310-26	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 26,5
PP1S310-28	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 28
PP1S310-30	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 30
PP1S310-32	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 32
PP1S310-34	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 34
PP1S310-36	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 36

Silikon „Gleit“ Unterschenkelliner **ohne Pin** ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S300-20	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 20
PP1S300-22	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 22
PP1S300-23	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 23,5
PP1S300-25	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 25
PP1S300-26	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 26,5
PP1S300-28	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 28
PP1S300-30	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 30
PP1S300-32	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 32
PP1S300-34	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 34
PP1S300-36	Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 36

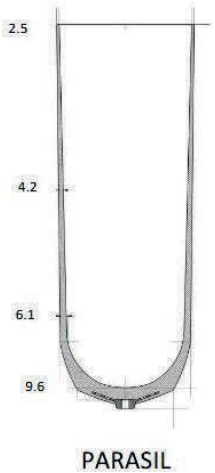

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Silikon „Gleit“ Oberschenkelliner

Silikon „Gleit“ Oberschenkelliner **mit Pin** ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, 10cm Matrix

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S330-30	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 30
PP1S330-32	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 32
PP1S330-34	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 34
PP1S330-36	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 36
PP1S330-38	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 38
PP1S330-40	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 40
PP1S330-45	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 45

Silikon „Gleit“ Oberschenkelliner ohne Pin ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S320-30	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 30
PP1S320-32	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 32
PP1S320-34	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 34
PP1S320-36	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 36
PP1S320-38	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 38
PP1S320-40	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 40
PP1S320-45	Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 45

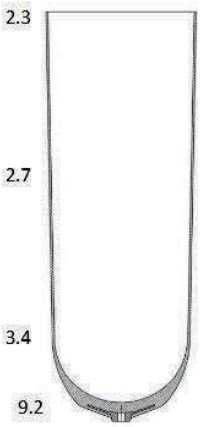

PARASIL

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Silikon ADAPT Unterschenkelliner

Silikon ADAPT Unterschenkelliner **mit Pinanschluss** – mit Außenbezug, 10cm Matrix

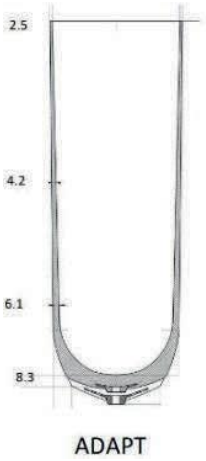

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S350e18	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.18
PP1S350e20	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.20
PP1S350e22	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.22
PP1S350e23	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.23.5
PP1S350e25	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.25
PP1S350e26	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.26.5
PP1S350e28	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.28
PP1S350e30	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.30
PP1S350e32	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.32
PP1S350e34	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.34
PP1S350e36	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.36

Silikon ADAPT Unterschenkelliner **ohne Pinanschluss** – mit Außenbezug

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S340e18	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.18
PP1S340e20	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.20
PP1S340e22	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.22
PP1S340e23	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.23.5
PP1S340e25	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.25
PP1S340e26	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.26.5
PP1S340e28	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.28
PP1S340e30	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.30
PP1S340e32	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.32
PP1S340e34	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.34
PP1S340e36	Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.36

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Silikon ADAPT Oberschenkelliner

Silikon ADAPT Oberschenkelliner **mit Pin** – mit Außenbezug, 10cm Matrix

Artikelnummer	Beschreibung
PP1S360e30	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.30
PP1S360e32	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.32
PP1S360e34	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.34
PP1S360e36	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.36
PP1S360e38	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.38
PP1S360e40	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.40
PP1S360e45	Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.45

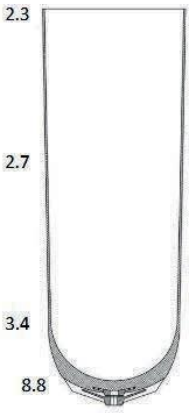

ADAPT

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

SoftSil-Liner

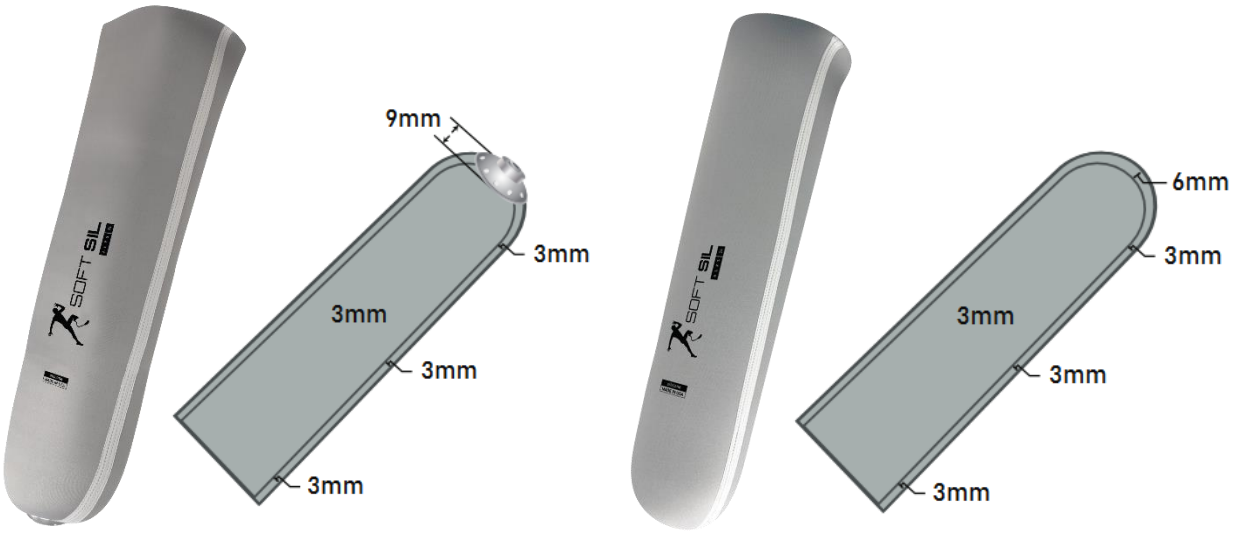

SoftSil Silikonliner **mit Pinanschluss**, Wandstärke 3mm uniform

Artikelnummer	Beschreibung
PY01220	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 20, Umfang 20-22cm
PY01222	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 22, Umfang 22-24cm
PY01224	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 24, Umfang 24-26cm
PY01226	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 26, Umfang 26-28cm
PY01228	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 28, Umfang 28-30cm
PY01230	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 30, Umfang 30-32cm
PY01232	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 32, Umfang 32-35cm
PY01235	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 35, Umfang 35-38cm
PY01238	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 38, Umfang 38-41cm
PY01241	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 41, Umfang 41-44cm
PY01244	SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 44, Umfang 44-47cm

SoftSil Silikonliner **ohne Pinanschluss**, Wandstärke 3mm uniform

Artikelnummer	Beschreibung
PY02220	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 20, Umfang 20-22cm
PY02222	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 22, Umfang 22-24cm
PY02224	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 24, Umfang 24-26cm
PY02226	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 26, Umfang 26-28cm
PY02228	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 28, Umfang 28-30cm
PY02230	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 30, Umfang 30-32cm
PY02232	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 32-35cm
PY02235	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 35-38cm
PY02238	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 38, Umfang 38-41cm
PY02241	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 41, Umfang 41-44cm
PY02244	SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 44, Umfang 44-47cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Ultraseal-Liner mit hohem Ring

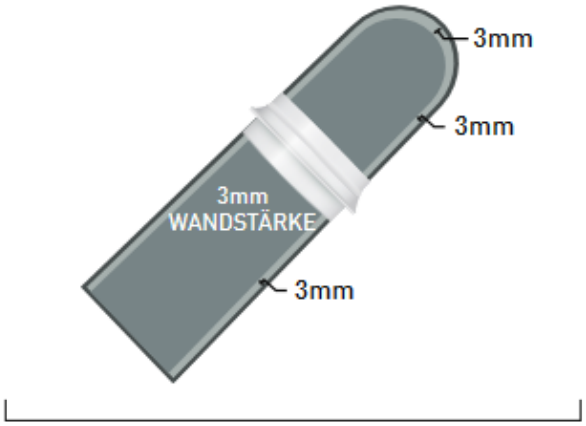

HIGH RING: der hohe Ring ist ab 18 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.

UltraSeal Liner **ohne Pinanschluss**, hoher Ring, Wandstärke 3mm uniform

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSHSC20	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSHSC22	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSHSC24	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSHSC26	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSHSC28	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSHSC30	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSHSC32	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSHSC35	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSHSC38	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSHSC41	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSHSC44	UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Ultraseal-Liner mit niedrigem Ring

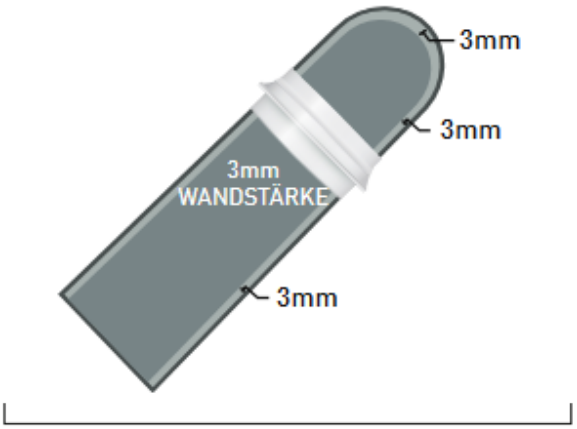

LOW RING: der niedrige Ring ist ab 13 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.

UltraSeal Liner **ohne Pinanschluss**, niedriger Ring, Wandstärke 3mm uniform

Artikelnummer	Beschreibung
PYUSLSC20	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm
PYUSLSC22	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm
PYUSLSC24	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm
PYUSLSC26	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm
PYUSLSC28	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm
PYUSLSC30	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm
PYUSLSC32	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm
PYUSLSC35	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm
PYUSLSC38	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm
PYUSLSC41	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm
PYUSLSC44	UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Pro-Seal Silikon Dichtlippe

(inkl. Silikonkleber)

Die Pro-Seal Silikon Dichtlippe sorgt für bessere Haftung bei Versorgung der unteren und oberen Extremität in Verbindung mit einem Liner mit Außengewebe und einem Ventil mit aktiver Öffnung.

Artikelnummer	Größenauswahl
PY44014	Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 14-22 cm inkl. Silikon-Spezialkleber
PY44022	Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 22-30 cm inkl. Silikon-Spezialkleber
PY44030	Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 30-38 cm inkl. Silikon-Spezialkleber
PY44038	Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 38-46 cm inkl. Silikon-Spezialkleber

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Silikon Kniekappen

Silicon Vakuum Kniekappe Solar, lang, mit Gleitbeschichtung, schwarz, Länge 34 cm

Artikelnummer	Größe	Umfang 15cm über Patella
PY0521XSs	X-Small	35cm – 41cm 34cm lang
PY0521Ss	Small	41cm – 49cm 34cm lang
PY0521Ms	Medium	49cm – 55cm 34cm lang
PY0521Ls	Large	55cm – 62cm 34cm lang

Silicon Vakuum Kniekappe Lunar, kurz, mit Gleitbeschichtung, schwarz, Länge 25 cm

Artikelnummer	Größe	Umfang 15cm über Patella
PY0522Ms	Medium	49cm – 55cm 25cm lang
PY0522Ls	Large	55cm – 62cm 25cm lang

Silicon 2-fach Vakuum Kniekappe Eclipse mit Gleitbeschichtung

bestehend aus 2 Kniekappen (1x lang und 1x kurz), daher besonders gut für Vakuumsysteme geeignet.
Farbe: schwarz oder beige

Artikelnummer	Größe	Farbe	Umfang 15cm über Patella
PY052016	MEDIUM	Beige/Haut	49cm – 55cm
PY052017	LARGE	Beige/Haut	55cm – 62cm
PY052019	MEDIUM	Schwarz	49cm – 55cm
PY052020	LARGE	Schwarz	55cm – 62cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Gel Kniekappen

Flex Kniekappe 30° Vorflexion, Gel mit Gewebe

Made by

Artikelnummer	Größe	Umfang 10 cm über Patella
PY06203G	Small (20)	Proximal: 20 – 34 cm
PY06263G	Medium (26)	Proximal: 31 – 40 cm
PY06323G	Large (32)	Proximal: 35 – 60 cm

RFX-Flex Kniekappe mit **Verstärkung** 30° Vorflexion, grau

Made by

Artikelnummer	Größe	Umfang 10 cm über Patella
PY07203	XS	Proximal: 34 – 37 cm
PY07233	S	Proximal: 36 – 39 cm
PY07263	M	Proximal: 38 – 42 cm
PY07293	L	Proximal: 41 – 46 cm
PY07323	XL	Proximal: 45 – 50 cm

RFX-Flex Kniekappe mit **Verstärkung** 30° Vorflexion, schwarz

Made by

Artikelnummer	Größe	Umfang 10 cm über Patella
PY07203S	XS	Proximal: 34 – 37 cm
PY07233S	S	Proximal: 36 – 39 cm
PY07263S	M	Proximal: 38 – 42 cm
PY07293S	L	Proximal: 41 – 46 cm
PY07323S	XL	Proximal: 45 – 50 cm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Zubehör für Linerversorgungen

PY009X5

Prothesenzubehör Wasch- + Reinigungs-Lotion für empfindliche Haut (473 ml)

Die ALPS Waschlotion für Prothesenträger ist ein nicht-alkalisches Reinigungsmittel ohne Seife, das für die Handwäsche von Prothesenlinern und Kniekappen geeignet ist. Auch Patienten mit besonders empfindlicher Haut schätzen die sanft reinigende Lotion, denn sie ist ideal zum Waschen der Hautregionen, welche direkt mit der Prothese in Kontakt kommen.

PY009X4

Prothesenzubehör Skin Lotion für empfindliche Haut bei Liner Anwendern (118 ml)

Die ALPS Hautlotion besteht aus 100% Silikon und macht trockene und empfindliche Haut wieder geschmeidig. Diese hypoallergene Lotion enthält keine Duft- und Farbstoffe, sie hinterlässt auf der Haut kein Ölgefühl und eine kleine Menge davon reicht aus, um trockene und strapazierte Haut zu beruhigen.

PY009X6

Prothesenzubehör Anziehhilfe Spray für Liner (443 ml)

Das ALPS Prothesen-Gleitmittel hilft beim Anziehen von Linern. Es erleichtert dem Anwender das Anziehen, da es das klebrige Gefühl beseitigt.

PY009X10

Alps Anti-Perspirant Spray (118 ml)

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

2. Ventile

Unterschenkel Ventile

Diverse Ventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0085	Expulsive Ventil Unterschenkel	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S162	Unterschenkel Automatik-Ventil mit Gewinde M10 und blauem Knopf	Stück

PYI3000	One Way Ventil, Aluminium	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

XP-Ventile

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV3204	XP Unterschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV3201	XP Mini US-Ventil mit Automatik-Ausstoß	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

eValve

Das eValve ist eines der kleinsten und leichtesten Ventile, das für Unterschenkel Systeme entwickelt wurde. Das Ventil ist abnehmbar und die Kugel kann entfernt und gereinigt werden.

Darüber hinaus verfügt das Ventil über einen Filter, um eine einwandfreie und lange Funktion zu gewährleisten. Zudem ist das eValve wasserfest.

Das eValve ist erhältlich als Laminierversion um es direkt in einen Prothesenschaft einzulaminieren, oder als Klebeversion mit einem Klebeadapter, um es in ein Ø10mm Bohrloch einzukleben.

Mit Laminieradapter

Mit Laminieradapter und Filter (schwarz)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0083	eValve Laminierversion	Stück

Mit Klebeadapter

Mit Klebeadapter und Dummy (weiß)

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0082	eValve Ventil Klebeversion	Stück

Ersatzteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0080	eVentil	Stück
PYV0084	eValve Ersatzfilter	10er Pack

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Oberschenkel Ventile

PP1S163

PP1S164

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S163	Oberschenkelventil Automatik oder Manuell Ausstoß	Stück
PP1S164	Werkzeug für Oberschenkelventil	Stück

XP Oberschenkelventil

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV3206	XP Oberschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Oberschenkel Ventile

Expulsive Ventil

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYV0086	Expulsive Ventil Oberschenkel	Stück

Silikon Flachventil

PP1X16

PP1X47

PP1X4750

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1X16	Silikon Flachventil mit Ausstoß, 30 mm (ohne Ventilring)	Stück
PP1X47	Ventil-Ring Einschraubset, austauschbar für Kunststoffschaft, inkl. Dummy	Stück
PP1X4750	Werkzeug (Tiefziehhilfe für Dummy)	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Art. Nr. PYH4105S

Carbon Pro X Clutchlock Original – schwarz – Komplettset

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4105S	Carbon Pro X Clutchlock Original – schwarz – Komplettset	Stück

Art. Nr. PYH3120

Aluminium Clutchlock mit **Links-Gewinde**

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH3120	Clutch Lock 3120, Aluminium Gehäuse, Links-Gewinde	Stück

Art. Nr. PYI7300

Modular Clutch Lock

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYI7300	Modular Clutch Lock	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Art. Nr. PYI7250

Shuttle Lock – Kunststoff, weiß, wasserfest

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYI7250	Shuttle Lock Kunststoff, weiß, wasserfest	Stück

Art. Nr. PYH4109GE

Modular Clutch Lock schwarz, inkl. Eingußtasse

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4109GE	Modular Clutch Lock schwarz, inkl. Eingußtasse	Stück
PYH4109GED	Dummy für Modular Clutch Lock	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

OT Socket Fix

Art. Nr. PYH4111

Einzugssystem für Liner
Hauptmerkmale des OT Socket Fix

- 27 Gramm leicht
- 30 mm Aufbauhöhe
- formschlüssig mit Linern
- patientenfreundliche Anwendung
- optisch ansprechend
- leichter Einbau
- Gurtlänge 64,5cm

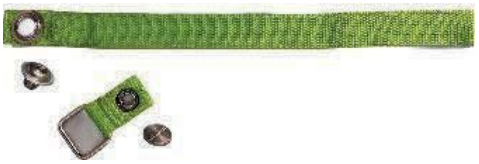

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4111	OT Socket Fix	Stück
PYH4113	OT Socket Fix Gurt mit Umlenker	Stück
PYH4114	OT Socket Fix Schraubenset	Stück

MAG Lock

Dummy und Magnetscheibe sind nicht im Set enthalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufbauhöhe	Gewicht	Einheit
PYH3180M	MAG Lock 2.0 30 kg Zugkraft	2,2 cm	278 Gramm	Stück
PYH3180-1M	MAG Lock 2.0 Dummy			Stück
PYH3181MP	MAG Lock Plus 2.0 40 kg Zugkraft	2,72 cm	312 Gramm	Stück
PYH3181-1M	MAG Lock Plus 2.0 Dummy			Stück
PYHDSTC	Magnetscheibe für MAG Lock			Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Lock / Verschiebeadapter

Art. Nr. PP1S145

- Lock mit 3-Arm Laminieradapter
- Leichtgängige Mechanik

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1S145	Lock mit 3 Arm Laminieradapter+ Pyramide+ Rasterstift bis 100kg Patientengewicht	Stück

Art. Nr. PYA01219T

- Verschiebeadapter aus Titan bis 100kg
- Pyramidenaufnahme
- Rohradapteraufnahme
- Verschiebebereich +/- 11mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01219T	Verschiebeadapter Titan, Pyramidenaufnahme, 30 mm Rohraufnahme max. PG 100 kg	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

RevoFit® und RevoLock® mit Click® Reel

- **Kraftvoll durch 2 Übersetzungsmodi. Schnelle Kordelaufnahme durch 1:1 Übersetzung die sich automatisch in den Power-Modus 7:1 für mehr Leistung und präzise Anpassung umschaltet**
- **Mikro-Einstellung beim Spannen und Lösen der Spannung**

Rubust - Metallkomponenten gewährleisten Sicherheit und lange Lebensdauer

- **Kordeleinzugssystem für Liner**
- **Erhältlich in zwei Version**
  - ⇨ **4-Loch Kit / V2 Lanyard**
- **Für das 4-Loch Kit wird ein extra Tool Form benötigt**

- **Für Anwender*innen mit Volumenschwankungen**
- **Verschiedenste Verarbeitungsmöglichkeiten, passend für jeden Schaft**
- **Optimale Anpassungsfähigkeit durch die Übersetzungsmodi**

- **Für Anwender*innen mit Volumenschwankungen**
- **Für Probeschäfte / gedruckte Schäfte / Orthesen**
- **Zum nachträglichen Ergänzen bei vorhandenen Prothesen**

Hinweis: Einen separaten Katalog für die Click Drehverschlüsse finden Sie auf unserer Internetseite:
www.protheseus.de/produkte.php

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

RevoFit® Lamination Kit mit Click® Reel

Art.: PRF2000701

RevoLock® Lanyard V3 Kit mit BOA® Dial

PRL3022201

Konzipiert für Anwender*innen, welche die frühere Benutzung der RevoLock-Systeme gewohnt sind!

Weitere Versionen vom RevoLock® V3 Kit mit BOA-Drehverschluss:

RevoLock® Lanyard V3 Kit mit BOA® Dial PLUS Basis PRP102 (inkl. Basis für Probeschaft)

PRL3022204

RevoLock® Lanyard V3 Kit mit BOA® Dial PLUS Linerschraube (inkl. Linerschraube ohne Schnellverschluß)

PRL3022205

RevoLock® 4-Hole Kit mit Click® Reel

Art.: PRL3000701

Zum Einbau wir das RevoLock Tool Form Kit benötigt

Art.: PRL3100001

Hinweis: Einen separaten Katalog für die Click Drehverschlüsse finden Sie auf unserer Internetseite:
www.protheseus.de/produkte.php

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Titan Schraubadapter

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1212T	Schraubadapter Titan, 30mm, bis 136kg	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1212T-W	Schraubadapter Titan, 30mm, bis 136 kg, wasserfest, **mit Ablaufnut**	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1222T	Schraubadapter Titan, 5mm versetzt, 30mm, bis 136 kg, wasserfest	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1242T	Schraubadapter Titan, 10mm versetzt, 30mm, bis 136 kg, wasserfest	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1213T	Schraubadapter Titan 30 mm, 10° abgewinkelt, bis 100 kg	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01753T	Schraubadapter Titan, höhenverstellbar um 12mm, bis 125 kg – **Nur zur Anprobe!**	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO15T	Schraubadapter Titan, bis 125 kg	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO15A	Schraubadapter Aluminium, bis 100 kg	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Rohradapter

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1211T-1-W	Rohradapter 30 mm Titan, 400 mm, bis 136kg, **mit Ablaufnut**	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1211T	Rohradapter 30 mm Titan, 440 mm, bis 136kg	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1241T	Rohradapter Titan 30 mmx273mm 136kg, LowProfile	Stück

Titan

Aluminium

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO400A	Rohradapter Aluminium, 400mm, bis **100kg**	Stück
PYO250A	Rohradapter Aluminium, 250mm, bis **100kg**	Stück
PYO400T	Rohradapter Titan, 400mm, bis **125kg**	Stück
PYO250T	Rohradapter Titan, 250mm, bis **125kg**	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Titan Schaftadapter

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PCA4HPHTe	Schaftadapter mit Pyramide, Titan 136 kg, wasserfest	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01727T	Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 125 kg, 6,5mm diagonal versetzt	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01717T	Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 125 kg, axial versetzt	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO20T	Schaftadapter 4-Loch mit Pyramidenaufnahme Titan, drehbar, bis 125kg	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO18T	Schaftadapter 4-Loch mit Pyramide Titan, drehbar bis 125kg	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO28T	4-Arm Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme Titan, drehbar, bis 125kg	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYO27T	4-Arm Schaftadapter mit Pyramide Titan, drehbar, bis 125kg	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Modularteile Titan

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1214T	Schaftadapter- Basis, Titan, 4-Loch, mit M36 Gewinde	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01704	Justier-Versetzadapter mit M36 Gewinde Titan	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01725	Pyramiden-Versetzadapter mit M36 Gewinde Titan 136 kg	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1K202	Einguß-Adapter Titan Unterschenkel mit Pyramide, 136 kg, wasserfest	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1216T-W	Pyramidenaufnahme m. M36 Gewinde, Titan, bis 136 kg wasserfest, **mit Ablaufnut**	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Modularteile Titan

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1225T	Pyramideneinsatz mit M36 Gewinde, Titan, bis 136 kg, **wasserfest**	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA01705	Klemmaufnahme für Justier-Versetzadapter mit M36 Gewinde Titan	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYE024S	Pyramidenaufnahme mit M36 Außengewinde bis 125 kg	Stück

Holz-Schaftansatz

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1K01	Holz-Schaftansatz, 120x35mm, bis 100 kg	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Doppeladapter Titan

Artikelnummer	Max. Patientengewicht	Material	Gewicht	Aufbauhöhe
PCADRT35e	136 kg	Titan	88 g	32 mm
PCADRT45e	136 kg	Titan	99 g	45 mm
PCADRT60e	136 kg	Titan	113 g	60 mm
PCADRT75e	136 kg	Titan	126 g	75 mm

Artikelnummer	Max. Patientengewicht	Material	Gewicht	Aufbauhöhe
PYO23T32	125 kg	Titan	86 g	32 mm
PYO23T45	125 kg	Titan	100 g	45 mm
PYO23T60	125 kg	Titan	110 g	60 mm
PYO23T75	125 kg	Titan	118 g	75 mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Doppeladapter Titan, höhenverstellbar

- Mit Skala zum einfachen Einstellen
- **Für den Dauereinsatz zugelassen**
- Aufbauhöhe 7,0 cm bis 9,0 cm

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Max. Patientengewicht	Gewicht
PYA01752T	Doppeladapter Titan, 20 mm höhenverstellbar, beidseitige Pyramidenaufnahme	Titan	136 kg	230 g

Verschiebeadapterplatte

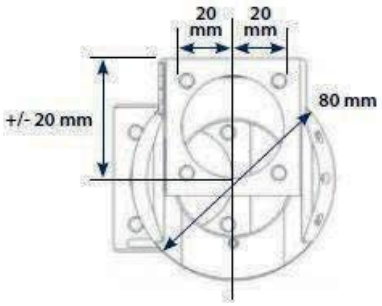

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Max. Patientengewicht	Gewicht
PYAC61	Verschiebeadapterplatte zweifach, +/- 20mm	Aluminium/ Edelstahl	100 kg	250 g

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

WaterProof

- Leicht von Hand anformbar
- Niedrige Aufbauhöhe (10 mm)
- Tiefe Nut zum Abbinden
- Wiegt nur 66 g
- Wasserfeste Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Max. Patientengewicht	Gewicht
PYA01221W	3-Arm Adapter mit flexiblen Armen und M36 Gewinde **WASSERFEST**	Titan	136 kg	66 g

Zusätzlich erhältlich:

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PP1K202	Einguß-Adapter Titan Unterschenkel mit Pyramide, 136 kg, wasserfest	Stück

WaterProof

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PW1216T-W	Pyramidenaufnahme m. M36 Gewinde, Titan, bis 136 kg wasserfest, **mit Ablaufnut**	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Max. Patientengewicht	Gewicht
PYA-P17	3-Arm Schaft-Drehadapter mit Pyramide	Stainless Steel	136 kg	184 g
PYA-P18	3-Arm Schaft-Drehadapter mit Pyramidenaufnahme	Stainless Steel	136 kg	184 g
PYA-P19	3-Arm Schaft-Drehadapter mit M36 Gewinde	Stainless Steel	136 kg	116 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Max. Patientengewicht	Gewicht
PYA1421S	4 Arm Eingußadapter	Edelstahl	136 kg	159 g

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

System-/ Eingußscheibe

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH1243	Alu Eingussscheibe, bis 136 kg Patientengewicht	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH4224D	Dummy für Alu Eingußscheibe	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYH1274A	Systemscheibe Alu, versetzbar um 9mm, 18mm und 27mm, bis 100 kg Patientengewicht	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Drehadapter 360°

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA120e	Drehadapter Torsion 360°, bis 125kg	Stück

Rotations Drehadapter mit Pyramide

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1423	Rotations Drehadapter mit Pyramide, bis 100kg	Stück

Rotations Drehadapter mit M36 Gewinde

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYA1425	Rotations Drehadapter mit M36 Gewinde, bis 100 kg	Stück

eAdjust

- Abwinkeln bis zu 11°
- Unbegrenzte Rotation
- Max. Benutzergewicht 125 kg
- Wasserbeständig
- Horizontaler Versatz von insgesamt 23mm möglich
- Ermöglicht ein einfaches Einstellen der Prothese, ohne diese auseinander bauen zu müssen!

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PYE500HP	eAdjust Verstelladapter, Titan, bis 125 kg	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Xtend Connect Prime (max. Patientengewicht 150 kg, wasserfest, Edelstahl)

LINDHE XTEND
xtend your life

XTEND CONNECT UND SEINE KOMPONENTEN

Xtend Connect besteht aus zwei Komponenten:

Schnellkupplung – kann mit Hilfe eines Feststellrads und eines Sicherheitsdruckknopfs geöffnet und geschlossen werden.

Basiskomponente – passt in die Schnellkupplung.

geschlossen und arretiert

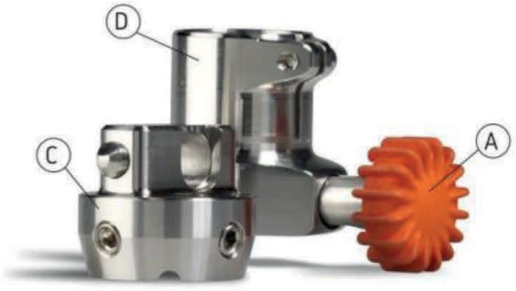

geöffnet und voneinander getrennt

A) Feststellrad
B) Sicherheitsdruckknopf
C) Basiskomponente
D) Schnellkupplung

Anwendungsbeispiele:

FÜSSE WECHSELN:

Aufgrund der unterschiedlichen Höhe verschiedener Füße muss Xtend Connect so hoch wie möglich an dem Rohradapter angebracht werden, an dem der Prothesenfuß befestigt wird. Auf diese Weise können Sie die Aufbauhöhen unterschiedlicher Prothesenfüße mit dem Rohradpater ausgleichen. Für den Prothesenträger ist es auch einfacher, den Fuß zu wechseln, wenn er sich an dem Rohradapter festhalten kann.

HOSE WECHSELN:

Je niedriger sich der Anschluss für den Prothesenfuß befindet, desto einfach ist das Anziehen von engen Hosen.

Xtend Connect kann jedoch eingebaut werden, wo Sie wollen.

KNIEGELENK WECHSELN:

Das Wechseln des Kniegelenks kann sich für den Prothesenträger schwierig gestalten. Häufig werden dafür beide Hände benötigt.

Sie können Xtend Connect problemlos so drehen, dass die Schnellkupplung nach unten zeigt. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Komponente und kann für den Prothesenträger manchmal einfacher zu handhaben sein.

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Technische Daten Xtend Connect Prime

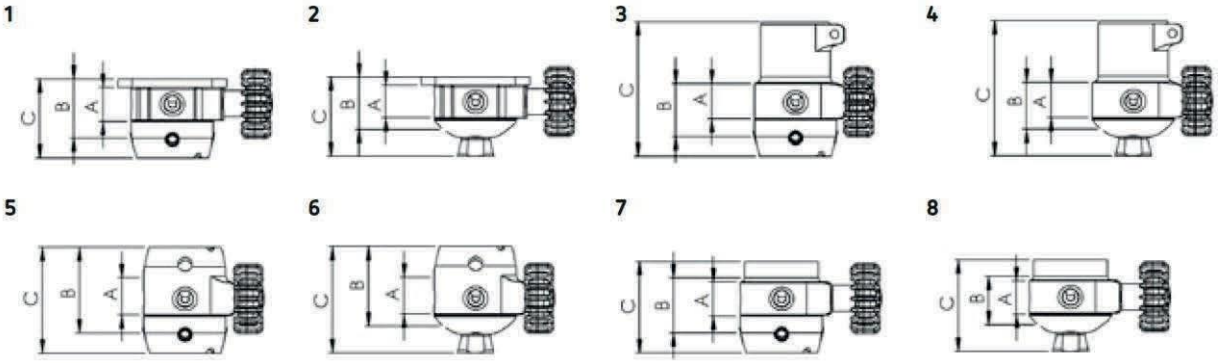

Maße und Gewichte

Nr.	Kombination	Beschreibung	A	B	C	D	E
1	PLA100Q4150 PLA100BF150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter + Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme	19	39	39	208	338
2	PLA100Q4150 PLA100BM150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter	19	26	39	208	314
3	PLA100Q30150 PLA100BF150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme	19	36	66	208	330
4	PLA100Q30150 PLA100BM150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter	19	23	66	208	305
5	PLA100QF150 PLA100BF150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme	19	52	52	208	303
6	PLA100QF150 PLA100BM150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter	19	39	52	208	279
7	PLA100QP150 PLA100BF150	Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme	19	37	44	208	299
8	PLA100QP150 PLA100BM150	Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter	19	24	44	208	274

A Funktionelle Höhe in mm
B Effektive Höhe in mm
C Gesamthöhe in mm
D Effektives Gewicht in g
E Gesamtgewicht in g

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Doppelverschluß
sichere Nutzung durch Sicherheitsdruckknopf und Feststellrad.

Patientengewicht
Xtend Connect ist für ein Patientengewicht von max. 150 kg geeignet.

Xtend Connect Konfigurator

Finden Sie mit dem Auswahltool heraus welche Komponenten sie benötigen

wasserfest
Alle Bauteile sind für die Verwendung in Salz-, Pool und Frischwasser geeignet

Material
der Xtend Connect Wechseladapter besteht überwiegend aus Edelstahl. Der Verschlußmechanismus ist aus Aluminiumbronze, die Schrauben aus Titan und das Feststellrad aus Polyamid.

Schnellkupplungen

	Artikelnummer	Bezeichnung
	PLA100Q30150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm, schwarz
	PLA100Q30150-O	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm, orange
	PLA100Q4150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, schwarz
	PLA100Q4150-O	Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, orange
	PLA100QF150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme, schwarz
	PLA100QF150-O	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme, orange
	PLA100QP150	Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter,schwarz
	PLA100QP150-O	Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter,orange

Basiskomponenten

	Artikelnummer	Bezeichnung
	PLA100BF150	Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme
	PLA100BM150	Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Xtend Connect Shape
(max. Patientengewicht 100kg)

LINDHE XTEND
xtend your life

Doppelte Verriegelung
Um den Connect Shape zu entsperren, müssen beide Stifte gleichzeitig gedrückt werden. Diese garantiert eine sichere Benutzung.

Max. Patientengewicht
Das maximale Patientengewicht beträgt 100 kg. Überprüfen Sie immer das Gewicht des Patienten. Das Maximalgewicht darf nicht überschritten werden.

Stifte
Im Lieferumfang enthalten sind zwei Sätze Stifte: zwei für die Probeversorgung und zwei für die definitive Version.

Gewicht
Gesamtgewicht 320g

Material
Die Form ist aus leichtem Aluminium gefertigt, mit einer speziellen Beschichtung, die eine einfache Verbindung in einer glatten Weise bietet.

	Artikelnummer	Beschreibung
	PLA200-SQF	Xtend® Connect Shape Quick Fit Unit mit Pyramidenaufnahme
	PLA200-SBF	Xtend® Connect Shape Base Unit mit Pyramidenaufnahme
	PLA200-SK	Xtend® Connect Shape Quick Fit und Base Unit, Pyramidenaufnahme

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr

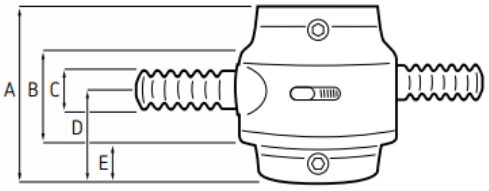

A Gesamthöhe	60 mm
B Funktionshöhe	27,4 mm
C Durchmesser des Knopfes	13,5 mm
D Höhe bis Mitte Knopf	31,6 mm
E Höhe bis Trennung	15,5 mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Xtend Fuß

Technische Daten	
Größen	23 – 29
Gewicht ohne Kosmetik	340g
Aufbauhöhen	95 – 109mm
Garantie	3 Jahre
Aktivitätsgrad	Moderat bis Hoch
17° seitliche Beweglichkeit	
Wasserresistent in Salz-, Chlor- und Frischwasser	
Inkl. Spectrasocke und Kosmetik	

Der Lindhe Xtend Fuß bietet eine hervorragende seitliche Beweglichkeit von 17°. Dadurch werden Unebenheiten ausgeglichen und führen zu einem sicheren Stand in allen Lagen. Eine einzigartige Mischung aus anpassungsfähigen und flexiblen Glasfasern und Karbon macht dies möglich. Dieses Material ist für seine Fähigkeit bekannt, Energie zurückzugeben. Das System ahmt die natürliche Bewegung des menschlichen Fußes mit Zehen-, Fersen- und Sohlenverbund nach. Es bietet Festigkeit und eine effektive Energierückgabe, während die aktive Stoßdämpfung im Fuß für Entlastung der Restgliedmaße sorgt. Der Xtend Fuß ermöglicht einen komfortablen, natürlichen und souveränen Laufstil.

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PLH100	23-29	L/R		3-7

	Maximales Patientengewicht				
Größe/Kategorie	3	4	5	6	7
23	60 kg	80 kg	100kg	N/A	N/A
24	60 kg	80 kg	100kg	N/A	N/A
25	N/A	80 kg	100kg	125 kg	N/A
26	N/A	80 kg	100kg	125 kg	150 kg
27	N/A	80 kg	100kg	125 kg	150 kg
28	N/A	80 kg	100kg	125 kg	150 kg
29	N/A	80 kg	100kg	125 kg	150 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Meracus

Technische Daten	
MOB	**3**
Größen	**23 – 28**
Gewicht ohne Kosmetik (bei Gr. 25)	**375,5g**
Gewicht mit Kosmetik (bei Gr. 25)	**590,5g**
Garantie	**3 Jahre**
Wasserfest Nach jeder Verwendung in Salz-, Chlor- oder Süßwasser ausspülen; auch nach Kontakt mit Sand o.Ä.	

Aufbauhöhen der Fußgrößen in mm	
23 – 24	**133**
25 – 26	**140**
27 – 28	**144**

100% Verbundwerkstoff-Design für ein nahtloses Lauferlebnis

Meracus® ist ein dynamischer Reaktionsfuß, der sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen J-förmigen Kiel, einen verlängerten Fersenhebel, eine Rollenform und eine einzigartige Innovation zur Verbindung von Ferse und Kiel aus 100% Verbundwerkstoff auszeichnet. Die dynamischen Eigenschaften des **Meracus®**-Fußes simulieren den anatomischen Fuß, indem sie eine Stoßdämpfung beim Fersenauftritt, einen reibungslosen Übergang zu einer stabilen Standphase, ein sanftes Abrollen des Vorfußes und eine effiziente Energierückgabe beim Abstoß ermöglichen.

Gewicht Größe	60kg	80kg	100kg	125kg	150kg
23	23P3	23P4	23P5	-	-
24	24P3	24P4	24P5	24P6	-
25	25P3	25P4	25P5	25P6	25P7
26	26P3	26P4	26P5	26P6	26P7
27	27P3	27P4	27P5	27P6	27P7
28	-	28P4	28P5	28P6	28P7

Artikelnummer	Bezeichnung	Zusammensetzung der Artikelnummer
PLA29000xxPx	Meracus One Fuß	xx = Größe, Px = Gewichtskategorie
PLA29002xxx	Meracus One Kosmetik	xxx = Größe + Seite (L/R)
PLA29006	Meracus One Spectra Socke	-

Beispiel:
PLA2900**25P5** = Meracus One in Gr.25 bis max. 100kg
PLA2900**225R** = Meracus One Kosmetik in Gr. 25 für die rechte Seite

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Lunaris Essential

Technische Daten	
Größen	24 – 30
Max. Gewicht	110kg
Impact Level	Niedrig – Moderat
Bewegungsumfang	Bis zu 27°
Keine Elektronik	
Spritzwasser geschützt	

Einfach – Für alle zugänglich

Der **Lunaris Essential** wurde für alle entwickelt, die Wert auf Einfachheit legen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Inspiriert vom **Lunaris IO**, bietet er wesentliche Funktionen für ein dynamisches und komfortables Lauferlebnis. Mit seinem eleganten Design bietet dieses Modell Stabilität und Komfort bei allen Aktivitäten und ist eine leistungsstarke Lösung.

Natürliche Gangart: Ahmt das Gehen eines gesunden Menschen genau nach.

Unmittelbarer Komfort: Geringere Ermüdung, auch auf unterschiedlichem Terrain.

Vielseitig für alle Benutzer: Nachgewiesene Vorteile für verschiedene Amputationsgrade.

Größe (cm)	Impact Level	Körpergewicht (kg)						
		45 – 59	60 – 66	67 – 73	74 – 81	82 – 90	91 – 100	101 - 110
24 – 30	Niedrig	C2	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	Moderat	C2	C3	C4	C5	C6	C7	n/v

Artikelnummer: PLES001Cx2xX

Zusammensetzung
der Artikelnummer: Cx = Kategorie, 2x = Größe, X = Seite (L/R)

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Technische Daten	
Größen	24 – 30
Max. Gewicht	**110kg**
Impact Level	Niedrig – Moderat
Bewegungsumfang	**Bis zu 39°**
Intelligente Elektronik inkl. Mobile App mit Dateneinblick	
IP54 Staub- und Wasserbeständigkeit	

Für Leistung gebaut – Für Sicherheit gemacht

Der **Lunaris IO** bietet erweiterte Mobilität, Komfort und Stabilität mit einem Bewegungsbereich von 39° und integrierter Elektronik für wertvolle Daten.

Neben der Verwendung hochwertiger Materialien, die für ihre herausragende Leistung bekannt sind, zeichnet sich der **Lunaris** durch weitere wichtige Merkmale aus, die das Benutzererlebnis verbessern:

Lunaris bietet anpassbare Flexibilitätsoptionen, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden

Bietet Torsions- und Stoßdämpfung durch das 3D-gedruckte Cover

Erhältlich in verschiedenen Farbtönen, passend zu Stil und Stimmung

KI-gestützte Datenerfassung

Ein herausragendes Merkmal der **Lunaris IO und IO+** ist ihre Fähigkeit, Daten mit beeindruckender Geschwindigkeit zu erfassen und zu verarbeiten. Ausgestattet mit 14 eingebetteten Sensoren sammelt die Prothese Daten mit einer Rate von 500 Samples pro Sekunde - fünfmal schneller als die meisten in der Forschung verwendeten biomechanischen Datensysteme. Diese Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung bietet detaillierte Einblicke, die den Benutzern helfen, ihre Leistung besser zu verstehen und ihre Mobilität zu optimieren.

Artikelnummer: PLUN001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Technische Daten	
Größen	24 – 30
Max. Gewicht	110kg
Impact Level	Niedrig – Moderat
Bewegungsumfang	Bis zu 39°
Intelligente Elektronik inkl. Mobile App mit Dateneinblick	
IP54 Staub- und Wasserbeständigkeit	
Prädiktive Wartung inkl. Anpassungen und Updates	

Laufend besser – Immer an der Spitze

Für diejenigen, die ein noch besseres Lauferlebnis suchen, bietet die Lunaris IO+ Option, welche auf dem Lunaris IO aufbaut, kontinuierliche Updates und erweiterte Funktionen, die langfristigen Komfort und eine sich weiterentwickelnde Technologie bieten, die im Laufe der Zeit mit Ihren Bedürfnissen wächst.

Prädiktive Wartung für langfristige Leistung

Ein Merkmal von Lunaris IO+ ist die vorausschauende Wartung, die dazu beiträgt, dass die Prothese immer die bestmögliche Leistung erbringt. Durch die Erkennung potenzieller Probleme, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln, verlängert die vorausschauende Wartung die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgt für kontinuierliche Zuverlässigkeit.

Personalisierte Prothetik für sich verändernde Lebensstile

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Lunaris IO+ ist seine Fähigkeit, sich an Ihren sich ändernden Lebensstil anzupassen. Ganz gleich, ob Ihr Gewicht schwankt, sich Ihr Aktivitätsniveau ändert oder Sie vorübergehende körperliche Veränderungen erfahren, Lunaris IO+ kann an Ihre sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden.

Von der Änderung der Gewichtsklassen bis hin zur Anpassung an unterschiedliche Aktivitätsniveaus stellt Lunaris IO+ sicher, dass sich Ihre Prothese nahtlos an Ihren Lebensstil anpasst und ein wirklich individuelles Erlebnis bietet.

Artikelnummer: PLUP001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Endurance Contour

Technische Daten	
Größen	24 – 28
Kategorien	3 – 5
Aufbauhöhe	147 – 175mm
Absatzhöhe	10mm
Garantie	3 Jahre
Inklusive Spectrasocke und Kosmetik	

Der Endurance Contour-Fuß ist ideal für aktive Nutzer und sorgt für einen geschmeidigeren Gang ohne den Energieverlust, der typischerweise mit Carbonfaser-Fußsystemen verbunden ist. Sein einzigartiges Design mit abgewinkelter Spitze und nicht flachem Kiel vergrößert die Länge der Carbonfaserfeder, was die Energierückgabe maximiert und eine gleichmäßige Laufbewegung gewährleistet. Der geteilte Kiel sorgt für eine hervorragende Inversion/Eversion, die das Gehen auf unebenem oder geneigtem Gelände ermöglicht. Der Endurance Contour ist leicht, einfach zu montieren und hat ein kosmetisch ansprechendes Profil, so dass er leicht zu bedecken ist.

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PYA1123	24-28	L/R		3-5

	Maximales Patientengewicht		
Größe/Kategorie	3	4	5
24	75 – 90 kg	N/A	N/A
25	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
26	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
27	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
28	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Endurance HP

Technische Daten	
Größen	24 – 28
Gewicht (Gr. 27)	720g
Aufbauhöhe	170mm
Absatzhöhe	10mm
Garantie	3 Jahre
Inklusive Spectrasocke und Kosmetik	

Der Endurance Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PYA1116-C	24-28	L/R		3-5

	Maximales Patientengewicht		
Größen/Kategorie	3	4	5
24	75 – 90 kg	N/A	N/A
25	75 – 90 kg	91 – 150 kg	N/A
26	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
27	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg
28	75 – 90 kg	91 – 150 kg	106 – 125 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Endurance LP

Technische Daten	
Größen	24 – 28
Gewicht (Gr. 27)	585g
Aufbauhöhe	68mm
Absatzhöhe	10mm
Garantie	3 Jahre
Inklusive Spectrasocke und Kosmetik	

Der Endurance Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PYA1115-C	24-28	L/R		3-5

	Maximales Patientengewicht		
Größe/Kategorie	3	4	5
24	75 – 90 kg	N/A	N/A
25	75 – 90 kg	91- 105 kg	N/A
26	75 – 90 kg	91- 105 kg	106 – 125 kg
27	75 – 90 kg	91- 105 kg	106 – 125 kg
28	75 – 90 kg	91- 105 kg	106 – 125 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Prime

Technische Daten	
Größen	**23 – 28**
Gewicht (bei Gr. 26)	**620g**
Aufbauhöhe (bei Gr. 26)	73mm
Absatzhöhe	10mm
Max. Patientengewicht	125kg
Garantie	2 Jahre

Der **Prime** bietet K2-Nutzern einen hochfunktionalen Fuß mit einer Vielzahl von Funktionen unter Verwendung von High-End-Technologie. Das lauffreundliche Design sorgt für eine längere Flachfußdauer für mehr Leichtigkeit beim Gehen mit erhöhter Stabilität und extrem sanftes Abrollen durch den gebogenen Kiel.

Merkmale und Vorteile

- Niedriges Profil
- High-Tech-Verbundstoff für optimierte Bewegung
- Nachgiebige Ferse hilft bei erhöhter Laufstabilität
- Inklusive Fußkosmetik und Spectra-Socke
- Integrierte Pyramide

Artikelnummer:	**Größe**	**Seite**
PYA1119	23-28	L/R

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Troy Plus

Technische Daten	
Größen	**23 – 28**
Max. Gewicht	**130kg**
Aktivitätsgrad	**2 – 3**
Garantie	**2 Jahre**
Ohne Kosmetik	

Der **Troy Plus** ist speziell für Anwender*innen im Bereich K2-K3 designt worden. Durch seine **robuste und flexible Karbonstruktur** bietet er dem Benutzer eine **hohe Stabilität**. Bedingt durch seine **leichte Aufbauweise**, ermöglicht der **Troy Plus** eine **sichere und leichte Gehmöglichkeit** für Benutzer mit mittlerem Aktivitätsgrad.

Artikelnummer:	**Größe**	**Seite**	**P-Gewicht**	**MOB**
PYO7W	23-28	L/R		2-3

Größe	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Max. Gewicht	77 kg	100 kg		130 kg		
Kategorie	4			N/V	N/V	N/V
	N/V	6				
	N/V	N/V	N/V	8		
MOB	2 – 3					

Die Kosmetik ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden!

Artikelnummer:	**Größe**	**Seite**
PYO7F	23-28	L/R

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

BioStep EVO

Technische Daten	
Größen	22 – 30
Gewicht ohne Kosmetik (Gr. 26)	840g
Aktivitätsgrad	2 – 4
Aufbauhöhe	170mm
Absatzhöhe	10mm
Garantie	3 Jahre
Inkl. Spectrasocke und Kosmetik	

Der leistungsstärkste Prothesenfuß aus der Familie BioStep. Ein echter Allrounder mit sehr guter Stoßdämpfung und verbesserter Sicherheit auf jedem Untergrund für einen abgefederten Kontakt mit dem Boden. Anspruchsvolle dynamische Benutzer, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Ideal auch für Hiking und Trekking sowie für Freizeitsport und Aktivitäten mit hoher Intensität. Natürlich, reaktiv und auf sanfte Weise unterstützend.

Hauptmerkmale

- NRG™-Technologie
- Mehrschichten- System
- Dynamische Wade & Schienbein
- Separate Grosszehe
- Bewegungsumfang 26°
- Axiale Drehbewegung 12°
- Bessere Stoßdämpfung

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Akt.
P1BSEVO	22-30	L/R		2-4

	Maximales Patientengewicht		
Größe/Kategorie	K2	K3	K4
22	113 kg	102 kg	90 kg
23 – 24	125 kg	113 kg	102 kg
25 - 30	158 kg	147 kg	125 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

BioStep PRO

Technische Daten	
Größen	22 – 30
Gewicht ohne Kosmetik (Gr. 26)	730g
Aktivitätsgrad	2 – 4
Aufbauhöhe	150mm
Absatzhöhe	10mm
Garantie	3 Jahre
Inkl. Spectrasocke und Kosmetik	

Alle Vorteile der NRGTM-Technologie mit größerem Rotationsbewegungsspielraum. Aktive Benutzer, die sich viel im Freien aufhalten und deshalb Standsicherheit und die zusätzlichen Vorteile der Rotation wünschen. Geeignet auch für gelegentliche Sportaktivitäten in der Freizeit. Natürlich, komfortabel, reaktiv.

Hauptmerkmale

- NRG™-Technologie
- Mehrschichten- System
- Dynamische Wade & Schienbein
- Separate Grosszehe
- Bewegungsumfang 26°
- Axiale Drehbewegung 12°
- Bessere Stoßdämpfung

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Akt.
P1BSPRO	22-30	L/R		2-4

	Maximales Patientengewicht		
Größe/Kategorie	K2	K3	K4
22 – 24	113 kg	101 kg	101 kg
25 – 30	183 kg	183 kg	147 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

NextStep GlideAnkle

Technische Daten	
Größen	23 – 28
Gewicht (Gr. 26)	508g
Aktivitätsgrad	2
Aufbauhöhe	97mm
Absatzhöhe	10mm
Garantie	3 Jahre
Inklusive Spectrasocke, Ohne Kosmetik	

Hauptmerkmale:

- 2 Grad Dorsalflexion beim Schwung
- 15 Grad Plantarflexion in der Standphase
- Reduzierung des Drehmoments beim Fersenkontakt
- Sorgt für Kniestabilität
- Der NextStep GlideAnkle fördert den Vortrieb
- Für aktive K2-Anwender*innen
- Kosmetik in zwei Farben erhältlich: beige und braun

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	Kat.
PYA1113 -	23-28	L/R		C4-C6

	Maximales Patientengewicht		
Größe/Kategorie	C4	C5	C6
23	80 kg	100 kg	N/A
24	80 kg	100 kg	N/A
25	80 kg	100 kg	125 kg
26	80 kg	100 kg	125 kg
27	N/A	100 kg	125 kg
28	N/A	100 kg	125 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Carbon Fuß F2

Technische Daten	
Größen	**22 – 28**
Gewicht*	**770g**
Aktivitätsgrad	**2 – 3**
Systemhöhe*	**93,5mm**
Aufbauhöhe*	**79mm**
Absatzhöhe	**10mm**
Garantie	**2 Jahre**
Inklusive Spectrasocke und Kosmetik	

*Werte bei Gr. 26

Die **hervorragende Elastizität** des Carbonfußes sorgt für hohe **Flexibilität und Komfort** beim Gehen. Mit dem **Multi-Achsialem-Knöchelgelenk**, bietet der Fuß eine bessere Propriozeption beim Gehen auf unebenen Oberflächen.

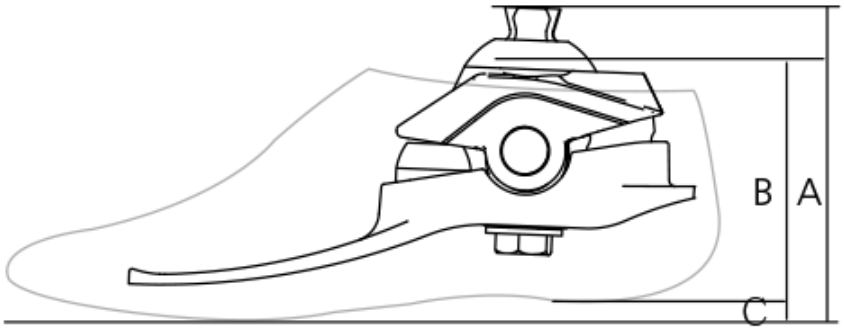

Artikelnummer:	**Größe**	**Seite**	**P-Gewicht**	**MOB**
PCT02	22-28	L/R		2-3

Größe	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Gewicht	650 g	690 g	735 g	755 g	770 g	805 g	830 g
Max. Gewicht	100 kg		125 kg				
Systemhöhe (A)	88 mm	91,5 mm	92,5 mm	93 mm	93,5 mm	94 mm	94,5 mm
Aufbauhöhe (B)	73,5 mm	77 mm	78 mm	78,5 mm	79 mm	79,5 mm	80 mm
Absatzhöhe (C)	10 mm						
MOB	2 – 3						

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Sachfuß

Technische Daten	
Größen	22 – 28
Gewichtslimit	100kg
Aufbauhöhe	84 – 99mm
Absatzhöhe	10mm
Aktivitätsgrad	1 – 2
Kosmetik ist fest verbaut	

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	MOB
PMW1H2	22-28	L/R		1-2

Größen	22	23	24	25	26	27	28
Max. Gewicht	100 kg						
Aufbauhöhe	84 mm	88 mm	90 mm	94 mm	96 mm	99 mm	
Absatzhöhe	10 mm						
MOB	1 - 2						

Inklusive antirutsch Sohle!

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Syme

Technische Daten	
Größen	24 – 28
Gewicht (Gr. 27)	585g
Aufbauhöhe	45mm
Absatzhöhe	10mm
Aktivitätsgrad	2 – 3
Garantie	2 Jahre
Inklusive Spectrasocke, Ohne Kosmetik	

Achtung!: Die Hebelkräfte des Symes können zu einer starken Belastung der angrenzenden Modularteile, einschließlich des Schaftadapter, führen. Demzufolge ist es notwendig ausschließlich Adapter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 125kg zu verwenden.

Es dürfen keine Aluminiumadapter benutzt werden, nur Titan!

Artikelnummer:	Größe	Seite	P-Gewicht	MOB
PYA1117-C	24-28	L/R		2-3

	Maximales Patientengewicht	
Größe/Kategorie	5	6
23/24	100 kg	N/A
25/26	91 – 100 kg	100 – 125 kg
27/28	N/A	100 – 125 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Leichtsperr Kniegelenk

- Empfohlen für Mob 1
- 1 Achs Sperrknie
- 160° Flexion
- 354g
- bis max. 100 kg Patientengewicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PYA1301E	Leicht-Sperr-Einachs Kniegelenk ALU + Pyramide links -100kg	281 Gramm	bis 100 kg	43,5 mm

Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperrhebel

- Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperrhebel
- Mobilität 1-2
- Wasserfest
- Nur 480 Gramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PMW6H09B	Polyzentrisches Kniegelenk mit Pyramiden, Alu, Wasserfest	480 Gramm	bis 125 kg	76 mm

Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre

- Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre
- 145° Flexion
- Bis 136 kg max. Patientengewicht

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht
PYO68KL	Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre, 145° Flexion	632 Gramm	Bis 136 kg

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Ein-Achs Bremskniegelenk mit optionaler Sperre

- Bremsknie mit optionaler Sperre
- 65mm Aufbauhöhe
- 562 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PYE046K136	Bremsknie mit optionaler Sperre	562 g	bis 136 kg	65 mm

Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre

- Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre
- Sperre kann nachträglich ausgebaut werden
- Proximaler Anschluss kann um 2mm A/P, M/L verschoben werden
- Proximaler Anschluss drehbar
- Mobilität 1-2

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PP1M103	Poly 4-Achs Kniegelenk mit optionaler Sperre	621 Gramm	bis 125 kg	108 mm

Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung

- Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung
- Proximaler Anschluss kann um 2mm A/P, M/L verschoben werden
- Proximaler Anschluss drehbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PP1P200ST	Pneumatik-Polyzentric- Modular-Knie 500 ST m.Pyramide	875 Gramm	bis 125kg	172mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Poly-Pneumatik-4-Achs Knie mit manueller Sperre

- Polyzentrisches pneumatik 4-Achs Knie mit manueller Sperre
- 169,3 mm Aufbauhöhe
- 875 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PP1P2L1322	Polyzentrisches pneumatik 4-Achs Knie mit manueller Sperre	875 g	bis 125 kg	169.3 mm

5-Achs Knie mit Stance Flexion und optionaler Sperre

- 5-Achs Knie mit Stance Flexion und opt. Sperre
- 112 mm Aufbauhöhe
- 789 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PP1M1324	5-Achs Kniegelenk mit Stance Flexion und optionaler Sperre	789 g	bis 125 kg	112 mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

GeoLock Hydraulik Knie

- Polyzentrisches 4-Achs Hydraulik Knie
- 2 verschiedene Versionen (Pyramide oder M36 Gewinde)
- 155mm Aufbauhöhe
- 825g (Version mit M36 Gewinde)
- Bis 125kg
- Geometrische Verriegelung
- Mechanische Standstabilität
- Leichter Zugang zur Flexion-/Extension-Einstellung
- Konstrukt aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PYA1336	GeoLock Hydraulik Knie, polyzentrisch, bis 125kg, mit Pyramide	851g	bis 125kg	155mm
PYA1337	GeoLock Hydraulik Knie, polyzentrisch, bis 125kg, mit M36 Gewinde	825g	bis 125kg	155mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Sicherheit geht vor!

Das Unitos Smart wurde und wird für Oberschenkelamputierte Anwender entwickelt, welche ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Es ermöglicht dem Anwender kraftsparendes, physiologisches Gehen im Rahmen dessen Möglichkeiten. Es ist an den Therapieverlauf anpassbar, ohne dass der Anwender seine Ganggewohnheiten ändern muss.

Zielgruppe:

- Mob 1- und Mob 2- Amputierte
- Langsamgeher
- Ängstliche, unsichere Geher
- Amputierte mit begrenzter Kraft

Sitzfunktion:

Durch die Dorsalextension bei Kniebeugung ist es dem Anwender möglich, den Fuß vollflächig abzustellen, auch dann, wenn die Kniebeugung mehr als 90° beträgt.

Rollstuhlfunktion:

Beim Fahren mit dem Rollstuhl lässt sich das Kniegelenk gebeugt arretieren. Dies ermöglicht die Fortbewegung, ohne dass die Prothese am Boden schleift.

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

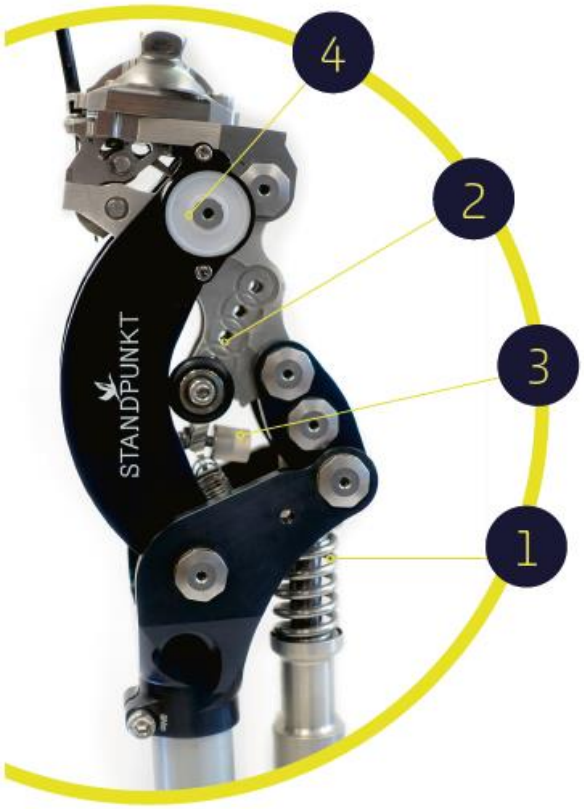

Artikelnummer:

PUS01…

Für den Erwerb und Einsatz des Unitos Smart Knies ist ein Zertifizierungsseminar erforderlich!

Beugewinkel/ Kniewinkel	Relative Beinverkürzung mit Endurance Fuß
1 (10 Grad)	-1,5 mm
2 (12 Grad)	-4 mm
3 (15 Grad)	-4,5 mm
4 (25 Grad)	-8 mm
5 (40 Grad)	-27 mm

Funktion 1

Dämpfung des Fersenauftritts und Plantarflexion bis 30°:

Das Knöchelgelenk ermöglicht eine Plantarflexion von bis zu 30° bei Lastaufnahme. Davon abgesehen, dass Anwender diese Funktion beim Gehen auf der Eben schätzen, dient diese Eigenschaft dem sicheren Bewältigen von Gefällen. Da es auch bei steileren Gefällen zu einem schnellen und vollflächigen Kontakt des Fußes kommt, können Bodenreaktionskräfte positiv beeinflusst werden. Dies hat zur Folge, dass die Prothese während der Standphase nicht ungewollt einbeugt.

Funktion 2

Beugelimitierung:

Ähnlich dem Prinzip bewegungslimitierender Knieorthesen, lässt sich die Beugung des Unitos Smart in fünf Stufen limitieren. So ist es für den Anwender möglich in einer sicheren Einstellungsvariante zu beginnen. Anfängliche Anwenderfehler haben keinen Sturz, auf Grund ungewollter Kniebeugung bei Lastaufnahme, zur Folge. Im Rahmen des Therapiefortschrittes kann dieser Kniebeugewinkel Schritt für Schritt erhöht werden. Eine Sperreinheit ermöglicht das Sitzen über manuelles Entriegeln.

Funktion 3

Einstellbare Achsgeometrie:

Um die Standphasensicherheit kontrollieren- und an den Anwender anpassen zu können, lässt sich die Achsgeometrie der Polyzentrik stufenlos verstellen. Ein Silikondämpfer dämpft die Endlage und erhöht den Gehkomfort.

Funktion 4

Schwungphasendämpfung:

Die Geschwindigkeit der Extensions- und Flexionsbewegungen in der Schwungphase lassen sich mit unterschiedlich starken Bremseinheiten in sechs verschiedenen Stufen einstellen. Auf diese Weise lässt sich das Gangbild individuell an den Anwender anpassen.

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kinder Kniegelenk

- Polyzentrisches Kinderkniegelenk
- Geringes Gewicht
- Bietet ein hohes Maß an Sicherheit

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Max. Patienten Gewicht	Aufbauhöhe
PP1M112e	Kinder Knie ST 4 Achs mit Pyramide bis 45 kg, für 22mm Rohr	320 Gramm	bis 45 kg	110mm ohne Pyramide

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Anziehhilfe PowerPull

- Superdünner, glatter Stoff
- Geht leicht durch die Ventilöffnung
- Auch für Randgrößen erhältlich
- Sehr strapazierfähig
- Ohne Schlaufe

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe		Einheit
PKPP10-S	Anziehhilfe Power Pull	S	prox Umfang 40–50 cm	Stück
PKPP12-M	Anziehhilfe Power Pull	M	prox Umfang 50–60 cm	Stück
PKPP14-L	Anziehhilfe Power Pull	L	prox Umfang 60–70 cm	Stück
PKPP16-XL	Anziehhilfe Power Pull	XL	prox Umfang 70–80 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch (o.L.)

Nylon Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-NY20W	US-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	20 cm	Stück
PB-NY25W	US-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	25 cm	Stück
PB-NY30W	US-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	30 cm	Stück
PB-NY35W	US-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	35 cm	Stück
PB-NY40W	US-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	40 cm	Stück
PB-NY45W	US-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	45 cm	Stück

Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-BW20W	US-Stumpfstrumpf BW o. L.	20 cm	Stück
PB-BW25W	US-Stumpfstrumpf BW o. L.	25 cm	Stück
PB-BW30W	US-Stumpfstrumpf BW o. L.	30 cm	Stück
PB-BW35W	US-Stumpfstrumpf BW o. L.	35 cm	Stück
PB-BW40W	US-Stumpfstrumpf BW o. L.	40 cm	Stück
PB-BW45W	US-Stumpfstrumpf BW o. L.	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch (o.L.)

Frottee Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch, weiß

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-FR20W	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	20 cm	Stück
PB-FR25W	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	25 cm	Stück
PB-FR30W	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	30 cm	Stück
PB-FR35W	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	35 cm	Stück
PB-FR40W	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	40 cm	Stück
PB-FR45W	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	45 cm	Stück

Frottee Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch, schwarz

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-FR20S	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	20 cm	Stück
PB-FR25S	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	25 cm	Stück
PB-FR30S	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	30 cm	Stück
PB-FR35S	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	35 cm	Stück
PB-FR40S	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	40 cm	Stück
PB-FR45S	US-Stumpfstrumpf Frottee o. L	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch (o.L.) „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-DUO130	US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn	30 cm	Stück
PB-DUO130S	US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn schwarz	30 cm	Stück
PB-DUO135	US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn	35 cm	Stück
PB-DUO140	US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn	40 cm	Stück
PB-DUO145	US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn	45 cm	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-DUO230	US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick	30 cm	Stück
PB-DUO235	US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick	35 cm	Stück
PB-DUO240	US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick	40 cm	Stück
PB-DUO245	US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Loch (m.L.)

Nylon Unterschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-NY20WL	US-Stumpfstrumpf Nylon m. L	20 cm	Stück
PB-NY25WL	US-Stumpfstrumpf Nylon m. L	25 cm	Stück
PB-NY30WL	US-Stumpfstrumpf Nylon m. L	30 cm	Stück
PB-NY35WL	US-Stumpfstrumpf Nylon m. L	35 cm	Stück
PB-NY40WL	US-Stumpfstrumpf Nylon m. L	40 cm	Stück
PB-NY45WL	US-Stumpfstrumpf Nylon m. L	45 cm	Stück

Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-BW20WL	US-Stumpfstrumpf BW m. L.	20 cm	Stück
PB-BW25WL	US-Stumpfstrumpf BW m. L.	25 cm	Stück
PB-BW30WL	US-Stumpfstrumpf BW m. L.	30 cm	Stück
PB-BW35WL	US-Stumpfstrumpf BW m. L.	35 cm	Stück
PB-BW40WL	US-Stumpfstrumpf BW m. L.	40 cm	Stück
PB-BW45WL	US-Stumpfstrumpf BW m. L.	45 cm	Stück

Frottee Unterschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-FR20WL	US-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	20 cm	Stück
PB-FR25WL	US-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	25 cm	Stück
PB-FR30WL	US-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	30 cm	Stück
PB-FR35WL	US-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	35 cm	Stück
PB-FR40WL	US-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	40 cm	Stück
PB-FR45WL	US-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Silikonloch (m.L.) „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-DUO130L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn	30 cm	Stück
PB-DUO135L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn	35 cm	Stück
PB-DUO140L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn	40 cm	Stück
PB-DUO145L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn	45 cm	Stück

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-DUO230L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick	30 cm	Stück
PB-DUO235L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick	35 cm	Stück
PB-DUO240L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick	40 cm	Stück
PB-DUO245L	US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Oberschenkel (O.S.) ohne Loch (o.L.)

Nylon Oberschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-ONY30W	OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	30 cm	Stück
PB-ONY35W	OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	35 cm	Stück
PB-ONY40W	OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	40 cm	Stück
PB-ONY45W	OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L.	45 cm	Stück

Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-OBW30W	OS-Stumpfstrumpf BW o. L.	30 cm	Stück
PB-OBW35W	OS-Stumpfstrumpf BW o. L.	35 cm	Stück
PB-OBW40W	OS-Stumpfstrumpf BW o. L.	40 cm	Stück
PB-OBW45W	OS-Stumpfstrumpf BW o. L.	45 cm	Stück

Frottee Oberschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch, dehnbar

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-OSFR30W	OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L.	30 cm	Stück
PB-OSFR35W	OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L.	35 cm	Stück
PB-OSFR40W	OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L.	40 cm	Stück
PB-OSFR45W	OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L.	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Stumpfstrümpfe Oberschenkel (O.S.) mit Loch (m.L.)

Nylon Oberschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

100% Nylon

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-ONY30WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L.	30 cm	Stück
PB-ONY35WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L.	35 cm	Stück
PB-ONY40WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L.	40 cm	Stück
PB-ONY45WL	OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L.	45 cm	Stück

Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-OBW30WL	OS-Stumpfstrumpf BW m. L.	30 cm	Stück
PB-OBW35WL	OS-Stumpfstrumpf BW m. L.	35 cm	Stück
PB-OBW40WL	OS-Stumpfstrumpf BW m. L.	40 cm	Stück
PB-OBW45WL	OS-Stumpfstrumpf BW m. L.	45 cm	Stück

Frottee Oberschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
PB-OFR30WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig	30 cm	Stück
PB-OFR35WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig	35 cm	Stück
PB-OFR40WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig	40 cm	Stück
PB-OFR45WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig	45 cm	Stück
PB-OSFR30WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	30 cm	Stück
PB-OSFR35WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	35 cm	Stück
PB-OSFR40WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	40 cm	Stück
PB-OSFR45WL	OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.	45 cm	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

eSkin Leg Cover

- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer



Farbe: 3

Farbe: 4

eSkin Leg Cover "Standard"

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Wadenumfang (A)	Knöchelumfang (B)	Länge	Farbe
PYE6S2x2xX0X	Links oder Rechts	23-24cm 25-26cm 27-28cm	32-34cm 34-36cm 36-38cm	20-21cm 21-22cm 22-23cm	550mm oder 600mm	3 / 4

Alle eSkin Leg Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

Artikelnummer (Standard): PYE6S2x2xX0X

Zusammensetzung
der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

eSkin Leg Cover "Split Toe"

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Wadenumfang (A)	Knöchelumfang (B)	Länge	Farbe
PYE6T2x2xX0X	Links oder Rechts	23-24cm 25-26cm 27-28cm	32-34cm 34-36cm 36-38cm	20-21cm 21-22cm 22-23cm	550mm oder 600mm	3 / 4

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

Artikelnummer (Split Toe): PYE6T2x2xX0X

Zusammensetzung
der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

eSkin Foot Cover

- Flexibel und vorgedehnt
- jede Größe passt für zwei Fußgrößen
- Wasserfest
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer

Farbe: 3

Farbe: 4

Standard

Split Toe

eSkin Foot Cover „Standard“

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Farbe
PYE2x2xXSX	Links / Rechts	23-24cm 25-26cm 27-28cm	3 / 4

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

Artikelnummer (Standard): PYE2x2xXSX

Zusammensetzung
der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

eSkin Foot Cover „Split Toe“

Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Farbe
PYE2x2xXTX	Links / Rechts	23-24cm 25-26cm 27-28cm	3 / 4

Artikelnummer (Split Toe): PYE2x2xXTX

Zusammensetzung
der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Unterschenkelkosmetik

PYA1530	Schaumkosmetik PE Unterschenkel eckig 30 mm hautfarben	Stück
PYA1531	Schaumkosmetik PE Unterschenkel rund 30 mm weiß	Stück

Oberschenkelkosmetik mit durchbrochenem Knie

Größe „S“	**84 cm lang, Umfang: 50 cm Oberschenkel, 35 cm Wade**
Größe „M“	**87 cm lang, Umfang: 52 cm Oberschenkel, 37 cm Wade**
Größe „L“	**94 cm lang, Umfang: 55 cm Oberschenkel, 41 cm Wade**

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite	Einheit
PP1G0-SL	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“	links	Stück
PP1G0-SR	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“	rechts	Stück
PP1G0-ML	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“	links	Stück
PP1G0-MR	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“	rechts	Stück
PP1G0-LL	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“	links	Stück
PP1G0-LR	Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“	rechts	Stück

Oberschenkelkosmetik

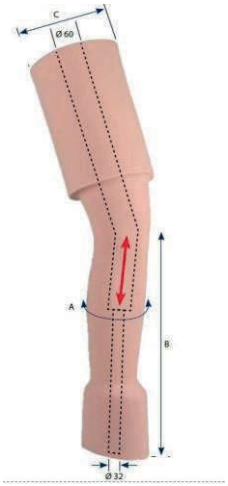

Artikelnummer	Bezeichnung	Seite	Einheit
PP1G13-D36	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 36cm	rechts	Stück
PP1G13-D40	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=40cm	rechts	Stück
PP1G13-D44	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=44cm	rechts	Stück
PP1G13-G36	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=36cm	links	Stück
PP1G13-G40	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=40cm	links	Stück
PP1G13-G44	Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=44cm	links	Stück

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Vorgeformte Kosmetik

PP1G1L	Schaumkosmetik Unterschenkel vorgeformt EVA links	Stück
PP1G1R	Schaumkosmetik Unterschenkel vorgeformt EVA rechts	Stück

Vorfußersatz

MB87201	Vorfußersatz aus Weichschaum mittel, rechts	Stück
MB87202	Vorfußersatz aus Weichschaum groß, rechts	Stück
MB87211	Vorfußersatz aus Weichschaum mittel, links	Stück
MB87212	Vorfußersatz aus Weichschaum groß, links	Stück

Kosmetikstrümpfe (Paar)

100% Nylon

PB-UNY-KS01 Nylon Unterschenkel Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband Gr.1 PB-UNY-KS02 Nylon Unterschenkel Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband Gr.2 PB-UNY-KS03 Nylon Unterschenkel Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband Gr.3

PB-ONY-KS00 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.0 (L 45) PB-ONY-KS01 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.1 (L 55) PB-ONY-KS02 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.2 (L 65) PB-ONY-KS03 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.3 (L 75) PB-ONY-KS04 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.4 (L 80)

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kosmetiküberzug

ProsthStyle Prosthesis Cover
Available in different skin colors and sizes

- Professionelle Imitation der Haut
- 3D Optik
- In vielen Farben und Größen
- Für Frauen und Männer

PSPC-F-L-000	Farbmuster für Kosmetiküberzug Männer
PSPC-F-L-001	Farbmuster für Kosmetiküberzug Frauen

Individualanfertigung, bitte Bestellformular benutzen!
Achtung: Vom Umtausch ausgeschlossen, da Sonderbestellung

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kosmetiküberzug

Bestellformular Fax 09122 8870729

Bestellung von Fa.

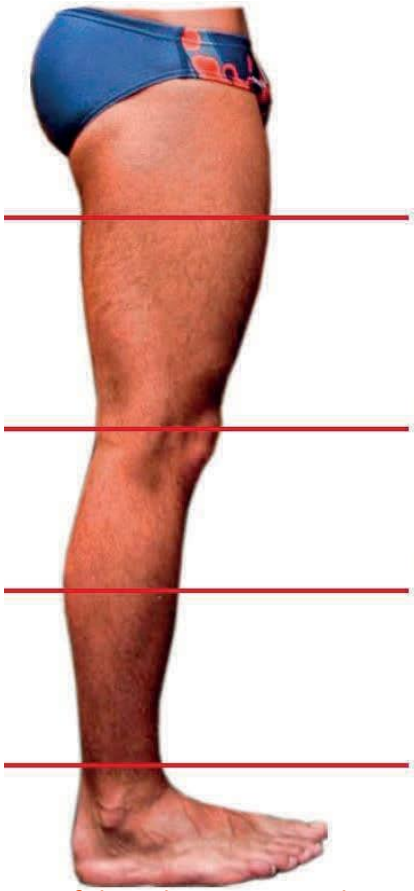

XS	S	M	L	XL	XXL
38-47	45-52	50-58	56-64	62-70	68-76
27-33	32-38	37-43	42-48	47-53	52-58
23-29	28-34	33-37	38-44	43-47	48-55
17-20	19-22	21-25	24-28	27-31	30-34

Bitte folgende Daten angeben:

PSPC- F/M (Frau oder Mann) L/R (Links oder Rechts) Größe (s.o.) Farbe Farbnummer

Achtung: Vom Umtausch ausgeschlossen, da Sonderbestellung

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

FlexCover Neo

PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Unterschenkel und Oberschenkel
Kosmetiken - nach Scan und Maß

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Flex Neo - Auswahlkriterien

	Flex Neo AK	Flex Neo MAX AK	Flex Neo MAX BK
Art der Amputation	Oberhalb des Knies Transfemoral	Oberhalb des Knies Transfemoral	Unterhalb des Knies Transtibial
Magnete	☑	☑	☑
Höhe	Alle im Bereich von 35 -53 cm	Alle	Alle
Umfänge	36; 38; 40; 42 cm	Alle	Alle
Innere Maße vom distalen Ende	58 mm x 85 mm	Entsprechend der Maße von der Fußkosmetik	Entsprechend der Maße von der Fußkosmetik
Form	Symmetrisch	Rekonstruktion der Wade auf der Grundlage des Scans	Rekonstruktion der Wade auf der Grundlage des Scans
Querschnitt vom distalen Ende	Standard elliptisch	Adaptiert auf die Form der Fußkosmetik	Adaptiert auf die Form der Fußkosmetik
Farben			
Schmerzfreies Tattoo		Auf Anfrage	Auf Anfrage
Mattes „Finish“	Extrakosten	Extrakosten	Extrakosten
Befestigung mit Klett		Nur für wenige Knie	
Ein Scan wird zur Bestellung benötigt	☒	☑	☑

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

FlexCover Neo

Unterschenkel - mit Scan

- Haut
- Grau
- Weiß
- Schwarz

- Gerade und geschwungene Fußkosmetik
- Magnetischer Verschluss
- Wasserfest

Das FlexCover Neo ist ein flexibles Cover für Unterschenkelprothesen, welches über einen Magnetverschluss an der Rückseite verfügt, der es erlaubt das Cover schnell an-und abzulegen.

Durch seine Flexibilität ist es äußerst robust und sieht natürlich aus.

Jedes FlexCover wird individuell nach Scan und Maß hergestellt.

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan
- Individuelles Tattoo falls erwünscht

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
1	PA-Flex2NMU	FlexCover Neo MAX	Individueller Wadenumfang
2	PA-Flex4NMPU	FlexCover Neo MAX Plus	Individueller Wadenumfang + Grafik

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

FlexCover Neo

Oberschenkel - mit Scan

- Haut
- Grau
- Weiß
- Schwarz
- Gerade und geschwungene Fußkosmetik
- Magnetischer Verschluss
- Wasserfest

Das FlexCover Neo ist ein flexibles Cover für Oberschenkelprothesen, welches über einen Magnetverschluss an der Rückseite verfügt, der es erlaubt das Cover schnell an-und abzulegen.

Durch seine Flexibilität ist es äußerst robust und sieht natürlich aus.

Jedes FlexCover wird individuell nach Scan und Maß hergestellt.

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan
- Individuelles Tattoo falls erwünscht

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
1	PA-Flex2NM	FlexCover Neo MAX AK	Individueller Wadenumfang
2	PA-Flex4NMP	FlexCover Neo MAX Plus AK	Individueller Wadenumfang + Grafik

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

FlexCover Neo

Oberschenkel - ohne Scan

- Haut
- Grau
- Weiß
- Schwarz
- Wasserfest
- Gerade und geschwungene Fußkosmetik
- Magnetischer Verschluss

Neues FlexCover Design! Robust, flexibel und wasserfest.

Angenehmes An- und Ausziehen dank des Magnetverschlusses!

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
PA-Flex1NSe	FlexCover Neo AK	Symmetrische Wadenform

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

FlexCover Phantom

Oberschenkel inkl. Hülse - mit Scan

- Haut
- Grau
- Weiß
- Schwarz
- Wasserfest
- Gerade und geschwungene Fußkosmetik
- Magnetischer Verschluss

Neues FlexCover Design!
Robust, flexibel und wasserfest.

Angenehmes An- und Ausziehen dank des Magnetverschluss-und Knopfes!

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss und "Nextt Knopf" für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
PA-FlexPH	FlexCover PHANTOM	Nach Scan und Maß

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

FlexCover DUO

Oberschenkel Hülse - mit oder ohne Scan

Adaption zum Flex Neo AK Cover!

Neues FlexCover Design! Robust, flexibel und wasserfest.

Hergestellt für den Raum zwischen Schaft und Knie.

- Haut
- Grau
- Weiß
- Schwarz
- Wasserfest
- Gerade und geschwungene Fußkosmetik
- Magnetischer Verschluss

Merkmale:

- Flexibel
- Nutzung von Doppelseitigem Klebeband zur Befestigung!
- Wasserfest
- Individuelle Herstellung nach Scan
- Herstellung ohne Scan möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
PA-FlexDUO	FlexCover DUO - Hülse	Nach Maß mit und ohne Scan

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

THERMOPLASTISCH VERFORMBARER WEICHWAND KONUS

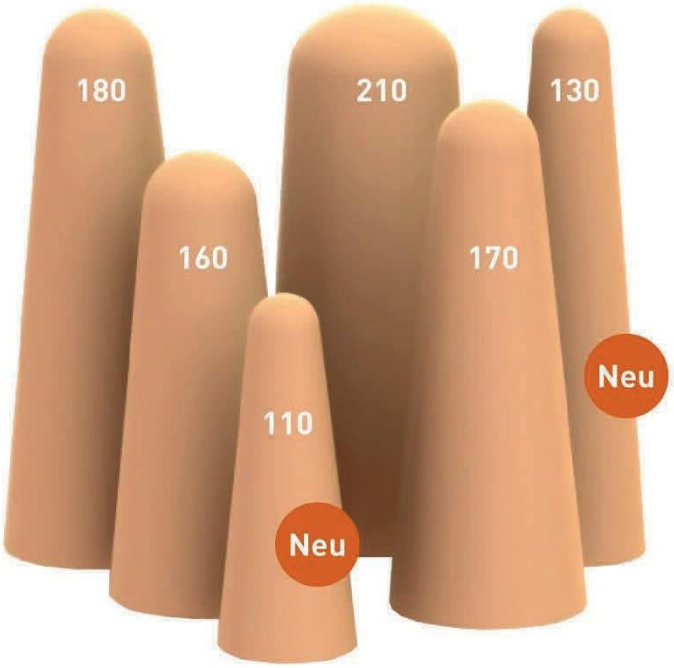

- Thermoplastisch (170°C) verformbarer Weichwand Innen Konus für individuelle Formen und gleichmäßige Wandstärke
- Leicht und schnell gefertigt, gut schleifbar, kann 4-5 mal wiederverformt werden
- Nahtlose, geschlossenzellige Oberfläche
- Bequem, hautfreundlich und langlebig
- Kleinste Größe auch für Kinder und obere Extremitäten geeignet

Keasy Weichwand Konus

Artikelnummer	Größe	Länge	Durchmesser proximal	Wandstärke	distale Polsterung
PP1S402-110	Unterschenkel klein	305 mm	110 mm	5,0 mm	8 mm
PP1S400-130	Unterschenkel, lang & dünn	500 mm	130 mm	6,5 mm	10 mm
PP1S400-160	Unterschenkel, kurz & mittel	400 mm	160 mm		10 mm
PP1S400-180	Unterschenkel, lang	500 mm	180 mm		12 mm
PP1S400-210	Oberschenkel	500 mm	210 mm		10 mm

Keasy Liner Konus

Artikelnummer	Größe	Länge	Durchmesser proximal	Wandstärke	distale Polsterung
PP1S401-170	Unterschenkel, kurz & mittel	420 mm	170 mm	3 mm	10 mm

PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach
Germany

Telefon: +49(0)9122 88707-0
Telefax: +49(0)9122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Keasy

AS Cover

3D-gedruckte Unterschenkel-, Oberschenkel- und Arm-Kosmetiken nach Scan

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

AS Cover-Informationen

Die AS-Cover sind auf vier verschiedene Kollektionen aufgeteilt, welche auf alle Anlässe im Alltag abgestimmt sind; für den normalen Alltag, für besondere Anlässe und alles was dazwischen liegt. Cover für schlichte Eleganz und Cover für das gewisse Extra. Auf den folgenden Seiten finden Sie 16 verschiedene Designs, aufgeteilt in vier verschiedene Kollektionen, damit Sie Ihren persönlichen Favoriten finden können!

FAQ

Wie wird das Cover an der Prothese befestigt?

Das Cover wird mit einem Adapter an der Prothese befestigt. Der mitgesendete Adapter kann problemlos an den vorhanden Rohradapter montiert werden. Das Cover „klickt" auf den Adapter und wird zusätzlich mit einem Gummiband und/oder einem Schnappverschluss für die ideale Position befestigt. Falls kein Rohradapter vorhanden sein sollte, wird eine individuelle Halterung für die vorhandenen Passteile gefertigt. Diese Lösung erlaubt auch eine weiterhin normale Anpassung an der Prothese.

Wie ist die Lebensdauer der Cover?

Die Haltbarkeit der Cover variiert mit dem entsprechendem Gebrauch und der Art des gewähltem Designs. Empfindliche und größtenteils offene Designs sind sensibler gegenüber vertikalen Kräften und äußeren Einwirkungen. Falls Leistungssport mit hohen Einwirkungen oder ähnliche Aktivitäten geplant sein sollten, ist es, im Sinne der Lebenslänge des Covers empfehlenswert, das Cover für die Zeit abzulegen.

Wie lange ist die Lieferzeit für ein Cover?

Normalerweise dauert die Lieferung für ein Cover zwischen 8-10 Wochen. Die Lieferzeit hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, beispielweise die Qualität der Scans, Fotos etc. Falls eine Folierung benötigt wird, dauert die Lieferzeit eine Woche länger, 9-10 Wochen. Da jedes Cover ein Unikat ist, sind die angegebenen Lieferzeiten erfahrungsmäßige Richtwerte und kann je nach Komplexität variieren.

Wie wird ein Cover produziert?

Jedes Cover geht einen langen Weg durch eine individuelle, digitale Designphase hin zum 3D-Druck. Im Anschluss folgt eine persönliche Nachbearbeitung, inkl. bemalen, lackieren oder folieren.

Wie werden die Form und Größe von meinem Cover bestimmt?

Die Höhe basiert auf dem Prothesenaufbau und den Daten, welche Sie in dem Bestellformular angeben. Falls die gewünschte Höhe nicht angegeben ist, wird diese für die bestmögliche Silhouette und dem Übergang zum Schaft bestimmt. Falls Sie weitere, individuelle Wünsche zur Form haben, können Sie diese bei „Zusätzliche Informationen" auf dem Bestellformular angeben. **Bitte immer eine Scandatei beifügen!**
Vielseitig, stilvoll und zeitlos – in der Kategorie „Lässiges Design" steht der Alltag im Vordergrund.
Nutzen Sie die breite Palette an Farboptionen, um den Ausdruck zu schaffen, der perfekt zu Ihrem Alltagsstil passt.

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kategorie: Lässiges Design

Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):

Design: Arc | Farbe: Metallic Silver

Design: True | Farbe: Berry Purple

Design: Forma | Farbe: Black Matte

Design: Mesh | Farbe: Metallic Blue

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kategorie: Elegantes Design

Mit metallischen Elementen, Leder-Details, dekorativen Blumen und 3D-Verzierungen geht es in der Kategorie „Elegantes Design“ um die Aufwertung von Accessoires und Eleganz. Die folgenden Designs passen perfekt zu besonderen Anlässen und wenn Sie sich ein wenig extra Elegant fühlen möchten!

Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):

Design: Halo | Farbe: Metallic Silver/Brown Leather

Design: Link | Farbe: Black/Gold

Design: Dew | Farbe: Rose Gold

Design: Eden | Farbe: Pure Red

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kategorie: Sportliches Design

Fitnessstudio, Yoga oder Leben außer Haus – in der Kategorie „Sportliches Design“ geht es um genau das was der Name zu vermuten lässt – Sport! Mit Elementen aus Textilbändern, Gummibändern und Details in verschiedenen Farben, können Sie die sportlichen Designs mühelos mit Ihrer Trainingskleidung oder Ihren Lieblings-Sneakern kombinieren.

Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):

Design: Apex | Farbe: Metallic Silver/Orange

Design: Blaze | Farbe: Sunny Yellow/Black Matte

Design: ID | Farbe: Blue/Orange/White

Design: Prime | Farbe: Metallic Silver/Black Matte

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Kategorie: Statement Design

Kühne Formen, ausgefeilte Details und 3D-Dekorationen - die Kategorie „Statement Design“ besteht aus Designs mit einer Menge Attitüde, geschaffen für diejenigen, die ein wenig mehr herausstechen wollen.

Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):

Design: Icon | Farbe: Metallic Silver

Design: Prism | Farbe: Black Basic

Design: Phantom | Farbe: Black Matte

Design: Armour | Farbe: Metallic Blue

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Confidence Socket für

TT / Unterschenkelamputationen

Interimschaft / Probeschaft

inkl. 4-Loch Montage Platte
mit 1cm Versatz

Wahlweise mit passivem
Vakuum- oder Pin-Locksystem

Das Vakuum- oder Locksystem muss separat erworben werden, alle Information dazu finden Sie auf der nächsten Seite!

	Vakuumsystem		Pin-Locksystem	
Größe	Small	Large	Small	Large
Artikelnummer	PDCSBKVS	PDCSBKVL	PDCSBKPS	PDCSBKPL
Gewichtslimit	125 kg	150 kg	125 kg	150 kg
Distaler Umfang	23-34 cm	30 – 45 cm	23 – 34 cm	30 – 45 cm
Max. Stumpflänge	27 cm			
Schaftgewicht*	1.100 g	1.320 g	1.040 g	1.300 g
Farbe	Schwarz			

***Bei der Anpassung werden je nach Stumpflänge 100 - 400 g entfernt.**

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Passives Vakuum System

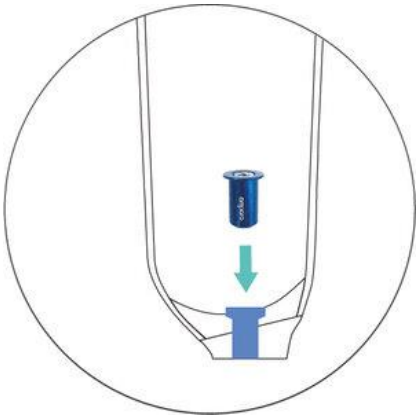

- **Reduziert Druck in Belastungsflächen**
- **Hervorragende Unterstützung für das Knie**
- **Erhöhter Komfort**

Einweg Ventil	
Artikelnummer	PDCSVAL
Gewicht	20 g
Größe	18 x 19 x 19 mm

Pin-Lock System

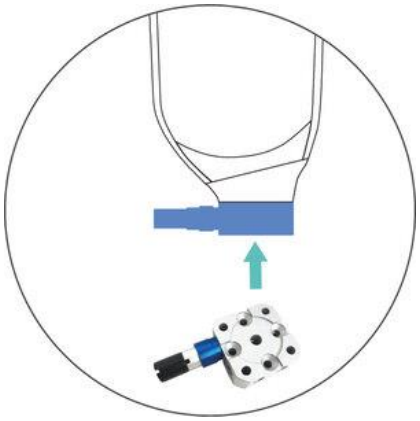

- **Schnelles Aus- und Anziehen**
- **Hervorragende Kniebeweglichkeit**
- **Sichere Verbindung**

Pin-Lock	
Artikelnummer	PDCSPL
Gewicht	180 g
Größe	52 x 98 x 22 mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Resilience Socket für

TT / Unterschenkelamputationen

inkl. 4-Loch Montage Platte
ohne Versatz

Wahlweise mit Vakuum-
oder Pin-Locksystem

Das Vakuum- oder Locksystem muss separat erworben werden, alle Information dazu finden Sie auf der nächsten Seite!

Resilience Socket	
Artikelnummer	PDRSM
Gewichtslimit	125 kg
Distaler Umfang	20 – 38 cm
Max. Stumpflänge	27 cm
Schaftgewicht*	1000 g
Farbe	Schwarz Karbon

***Bei der Anpassung werden je nach Stumpflänge 100 – 400 g entfernt.**

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de



Passives Vakuum System

- **Reduziert Druck in Belastungsflächen**
- **Hervorragende Unterstützung für das Knie**
- **Erhöhter Komfort**

Ein-Weg-Ventil Kit	
Artikelnummer	PDRVK
Spezifikation	M5 Verbindung, 4x M6x16 Schrauben

Aktives Vakuum System

- **Minimiert Bewegung im Schaft**
- **Erhöhte Körperwahrnehmung**
- **Erhöhte Balance**

Hochvakuum Kit	
Artikelnummer	PDEVK
Spezifikation	M5 Verbindung, Stecknippel für 6mm ID Schlauch

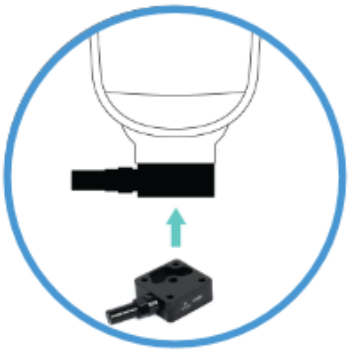

Pin Lock System

- **Schnelles An- und Ausziehen**
- **Hervorragende Kniebeweglichkeit**
- **Sichere Verbindung**

Pin-Lock Einheit	
Artikelnummer	PDPLU-R
Spezifikation	Pin Länge 57mm

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Die Mobile Werkstatt

Artikelnummer: PDW100

In der mobilen Werkstatt sind folgende Produkte jeweils 1x enthalten:

- **Werkstatt- und Werkzeugrollkoffer**
- **Mobile Ofen**
- **Mobile Vakuumpumpe**
- **Vakuum Adapter**
- **Pads/Pelotten**
- **Leder- und Textilschere**
- **Thermohandschuhe**
- **Stretchfolienhalter inkl. Stretchfolie**
- **Markierstift**
- **Tiefziehstrumpf**

Zur Komplementierung der mobilen Werkstatt benötigen Sie einen separaten Heißluftfön!

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

13. Comfit AFO

HMV-Nr. 23.03.02.6031

Vorteile

- passt dank des flachen Designs in nahezu jeden Schuh
- superleicht (nur ca. 95 g in Größe L, ohne Polster)

Indikationen

- Fußheberparese
- Fallfuß
- reversibler Spitzfuß (z.B. nach Schlaganfall, multipler Sklerose o.a. neurologischen Erkrankungen)

Kontraindikationen

- makroskopische Verformung des Fußes oder Sprunggelenkes
- akute ödem. Spastik mit mäßiger bis schwerer Ausprägung
- Kontraktur des vorderen und des hinteren Schienbeinmuskels, die sich durch die einfache Haltungskorrektur der Orthese nicht beheben lässt.

Im Lieferumfang enthalten sind jeweils das passende Wadenpolster inkl. Klettverschluss

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schuhgröße
O10E806113	Comfit AFO Peronäusschiene, small, links - Standard	bis 42
O10E806123	Comfit AFO Peronäusschiene, small, rechts - Standard	bis 42
O10E806117	Comfit AFO Peronäusschiene, large, links - Standard	ab 43
O10E806127	Comfit AFO Peronäusschiene, large, rechts - Standard	ab 43
O10E806157	Comfit AFO Peronäusschiene, large, links - Breit	ab 43
O10E806167	Comfit AFO Peronäusschiene, large, rechts - Breit	ab 43

Die Ersatzpolster (inkl. Klettverschluss) sind auch separat als Set erhältlich.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
O11E8061T03	Comfit Polsterset für AFO Peronäusschiene, small (< Gr. 42)
O11E8061T05	Comfit Polsterset für AFO Peronäusschiene, large (Gr.42-47)

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Art. HOSS XX

HO Kompression Schulte / Rumpf / Shirt, kurzarm mit Reißverschluss und Silikonabschlussband

Die Oberkörper-Orthese mit kurzem Arm bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und der sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörung, Rett Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

Art. HOS XX

HO Kompression Schulter /Rumpf / Shirt, langarm mit Reißverschluss und Silikonabschlussband

Die Oberkörper-Orthese mit langem Arm bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und der sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörung, Rett Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

Artikelnummer Kurzarm-Shirt	Artikelnummer Langarm-Shirt	Brustumfang (in cm)	Länge (Acromion zu Trochanter Major in cm)
HOSS41	HOS41	41	23,00
HOSS44	HOS44	44	27,94
HOSS47	HOS47	47	31,11
HOSS51	HOS51	51	35,56
HOSS54	HOS54	54	39,00
HOSS57	HOS57	57	45,72
HOSS60	HOS60	60	47,00
HOSS64	HOS64	64	50,50
HOSS67	HOS67	67	56,40
HOSS70	HOS70	70	60,50
HOSS73	HOS73	73	64,30
HOSS77	HOS77	77	68,50

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Art. HOSP XX

HO Kompression Becken / Bein / Hose, kurz

Die knielange Unterkörper-Orthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit der TLSO Weste oder einer Oberkörper-Orthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrome, Ataxie, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Taille über Nabel erforderlich

Art. HOP XX

HO Kompression Becken / Bein / Hose, lang

Die knöchellange Unterkörper-Orthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit der TLSO Weste oder einer Oberkörper-Orthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxie, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Taille über Nabel erforderlich

Artikelnummer Hose kurz	Artikelnummer Hose lang	Umfang Taille über Nabel (in cm)	Länge Hose kurz (in cm)	Länge Hose lang (in cm)
HOSP43	**HOP43**	43	27,30	40,33
HOSP45	**HOP45**	45	30,48	45,00
HOSP47	**HOP47**	47	32,00	47,95
HOSP49	**HOP49**	49	33,02	49,80
HOSP51	**HOP51**	51	34,29	52,70
HOSP53	**HOP53**	53	36,83	56,84
HOSP55	**HOP55**	55	39,37	63,19
HOSP57	**HOP57**	57	42,54	66,60
HOSP59	**HOP59**	59	45,30	70,04
HOSP61	**HOP61**	61	46,00	71,70
HOSP63	**HOP63**	63	48,89	77,80
HOSP65	**HOP65**	65	50,16	79,30
HOSP67	**HOP67**	67	54,70	81,70
HOSP69	**HOP69**	69	55,25	83,20
HOSP71	**HOP71**	71	57,50	86,20
HOSP73	**HOP73**	73	59,50	90,50

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Art. HOV XX

HO Kompression TLSO Weste 2-lagig, abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss

Die TLSO Weste unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Muskelschwund, Bewegungsstörung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

Art. HOVX XX

HO Kompression TLSO Weste 2-lagig, abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss, mit starren Posterior X- Panels

Die TLSO Weste mit 2 X-Panels (Platten) unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Muskelschwund, Bewegungsstörung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Brustumfang erforderlich

Artikelnummer TLSO Weste	Artikelnummer TLSO Weste mit X Panels	Brustumfang (in cm)	Gesamtlänge (Acromion zu Trochanter in cm)
HOV41	-	41	27,00
HOV44	**HOVX44**	44	30,75
HOV47	**HOVX47**	47	34,50
HOV51	**HOVX51**	51	38,25
HOV54	**HOVX54**	54	44,00
HOV57	**HOVX57**	57	47,75
HOV60	**HOVX60**	60	51,50
HOV64	**HOVX64**	64	55,25
HOV67	**HOVX67**	67	59,00
HOV70	-	70	62,75
HOV73	-	73	66,5
HOV77	-	77	70,25

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Art. HOAS XX

HO Kompression Arm Orthese mit Silikonabschlussband

Die Arm-Orthese bewirkt die volle Armstabilität, Kontrolle der Feinmotorik, steigert das Gefühl für die Gliedmaßen, Koordination und neurologische Rückmeldung. Sie ist ideal für Patienten mit Hemiplegie, Verletzungen des Plexus Brachialis, cerebraler Lähmung und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Umfang Oberarm an Achsel gemessen erforderlich

Artikelnummer Arm Orthese	Oberarmumfang (in cm)	Gesamtlänge (in cm)
HOAS13	13	19,05
HOAS14	14	20,06
HOAS16	16	22,86
HOAS17	17	24,07
HOAS18	18	28,00
HOAS20	20	30,48
HOAS21	21	32,04
HOAS22	22	35,56
HOAS24	24	38,10
HOAS25	25	40,00
HOAS26	26	42,50
HOAS28	28	45,72

Art. HOG X

HO Kompression Hand / Unterarm Orthese

Die Handgelenks-Orthese bewirkt die Kontrolle der Feinmotorik, steigert die Stabilität, verringert Hypersensibilität und die sensorische Wahrnehmung in der Hand und dem Handgelenk. Sie ist ideal für Patienten mit einseitiger Lähmung, athetotische oder spastische Tetraplegie, Rett Syndrom, Angelman Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsstörung.

Maß: Breite der Hand am weitesten Teil über Daumen erforderlich

Artikelnummer Hand Orthese	Handbreite über Daumen (in cm)	Gesamtlänge (in cm)
HOG5	5	11,43
HOG5.5	5,5	12,19
HOG6	6	13,03
HOG6,5	6,5	14,04
HOG7	7	15,55
HOG7,5	7,5	16,50
HOG8	8	17,02

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

QuickFit™ Strap und QuickFit™ Buckle

Mit einer Hand zu bedienen

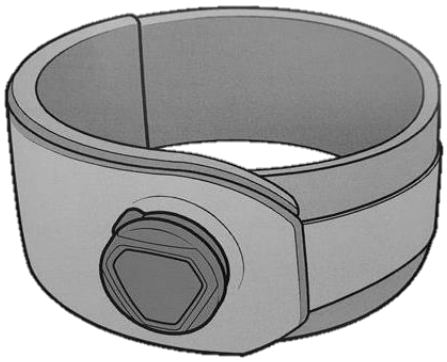

Klettverschluss mit Drehknopf

(Kann mit Magnetverschluss **QuickFit™ Buckle** ergänzt werden)

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Knopf Ø	Farbe
PK141013005	QuickFit™ Strap	1,5"-38mm schwarz	30 mm	schwarz

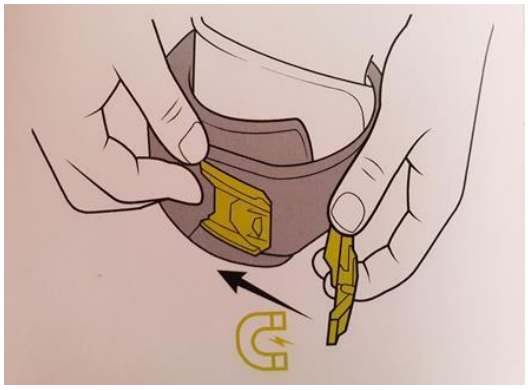

Magnetverschluss mit Y-Klettband

(Ergänzung / Verlängerung für **QickFit™ Strap**)

Magnetverschlussgröße Länge: 7cm Breite: 3,2cm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Gurtbandgröße	Farbe
PK141500005	QuickFit™ Buckle Magnetverschluss	1,5" -38mm	schwarz

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

QuickFit™ Lacer

Mit einer Hand zu bedienen

PK018013005

PK020013005

PK022013005

PK024023005

Vormontiert mit Klebefixierung zur einfachen Anbringung

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Knopf Ø
PK018013005	QuickFit™ Lacer (4 Schlaufen)	x-small	30 mm
PK020013005	QuickFit™ Lacer (6 Schlaufen)	small	30 mm
PK022013005	QuickFit™ Lacer (8 Schlaufen)	medium	30 mm
PK024023005	Quick Fit™ Lacer (10 Schlaufen)	large	37 mm

Mit 3 zu öffnenden Schlaufen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Größe	Knopf Ø
PK0165230	QuickFit™ Releasing Lacer	large	37 mm



Art.: PK0165230

Ersatzteile:

PK02LACERSM QuickFit™ Lacer Ersatz Kit für:
X-Small PK018013005, Small PK020013005, Medium PK022013005

PK02LACERL QuickFit™ Lacer Ersatz Kit für:
Large PK024023005

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

Ergänzungsteile/Zubehör für QuickFit™ Lacer

Bild 1

Bild 2

Artikelnummer		Artikelbezeichnung	Farbe
PK020SP1040	(Bild 1)	Nieten für QuickFit™ Lacer 100 Stück	schwarz
PK020SP104Z	(Bild 2)	Nietzange für Nieten von QuickFit™ Lacer	schwarz

Magnetverschlüsse für diverse Anwendungen

Art. PKM6021

Magnet-Verschluss für 20 mm Gurtbreite, mechanische Verriegelung, seitlich aufschiebbar

Art. PKM8010

Magnet-Verschluss für 30 mm Gurtbreite, mechanische Verriegelung, seitlich aufschiebbar

Art. PKM1130

Magnet-Verschluss V-Buckle für 25mm Gurtbreite

Art. PKM6022

Magnet-Knopfverschluss, schraubbar, schwarz

Protheseus GmbH Telefon: 09122 88707-0 info@protheseus.de

PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich